

KATALOG PROIZVODA




antić kosta



antić kosta

Najbolje rešenje za vaš dom

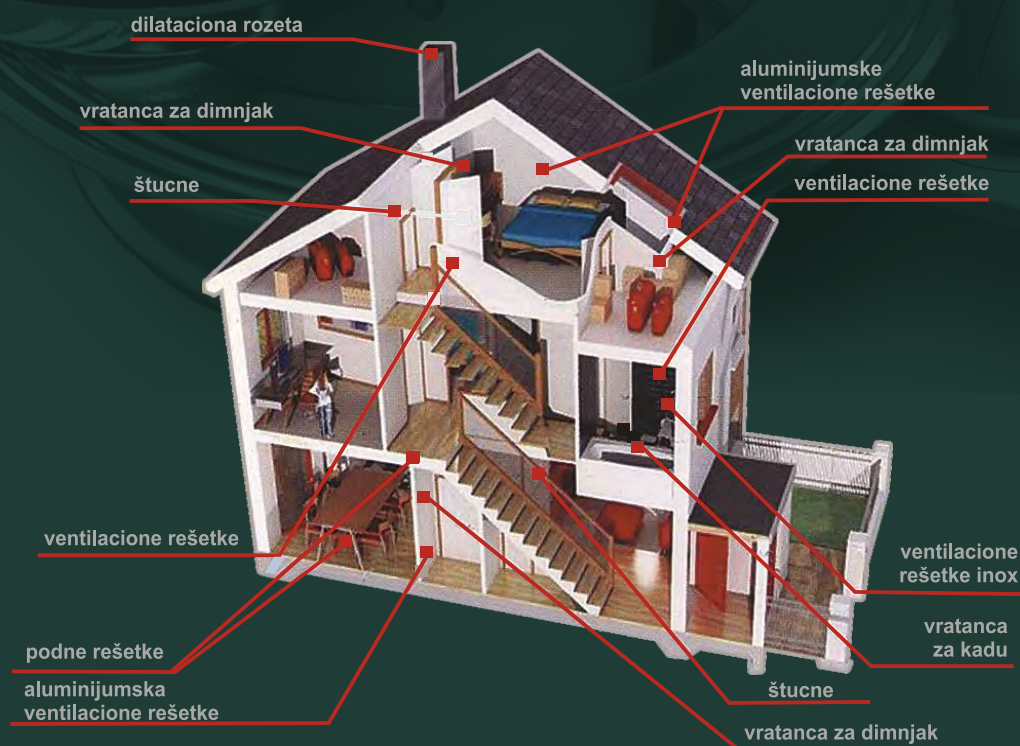

Preduzeće "ANTIĆ KOSTA" je osnovano 1959. god. u Stalaću, kao malo zanatsko preduzeće, a danas je to preduzeće sa preko 8000m² proizvodnog prostora, čija je osnovna delatnost proizvodnja metalne galanterije.

Dugogodišnje iskustvo, visoki kriterijumi kvaliteta proizvoda i praćenje novih tehnologija doveli su firmu na vodeću poziciju među proizvođačima metalne galanterije u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Firma poseduje najsavremeniju opremu za proizvodnju, uključujući i površinsku zaštitu.


Proizvodi se dizajniraju u sopstvenom birou, a potrebni alati i uređaji projektuju se i izrađuju u modernoj opremljenoj alatnici.

Preduzeće odlikuje visoko kvalifikovani kadar, osposobljen za izradu najsloženijih alata pomoću CAD/CAM tehnologije.

Ovakvim radom proizašlo je mnoštvo proizvoda koje Vam predstavljamo na sledećim stranicama, a biće nam zadovoljstvo da, odgovarajući Vašim zahtevima, razvijamo nove proizvode.

AL.1

Aluminijumske zidne
ventilacione rešetke



4

AL.2

Aluminijumske plafonske
ventilacione rešetke



6

C.1

Štucne



8

C.2


Vratanca za
dimnjake



12

C.3


Ventilacione
rešetke, uvodne



26

C.4

Dilatacione
rozete



36

IN.1

Podne rešetke



38

IN.2

Vratanca za kadu



50

IN.3

Ventilacione
rešetke, prohromske




54

ALUMINIJUMSKE VENTILACIONE REŠETKE



antić kosta

ELEMENTI ZA CENTRALNU KLIMATIZACIJU,
DISTRIBUCIJU I KONTROLU VAZDUHA

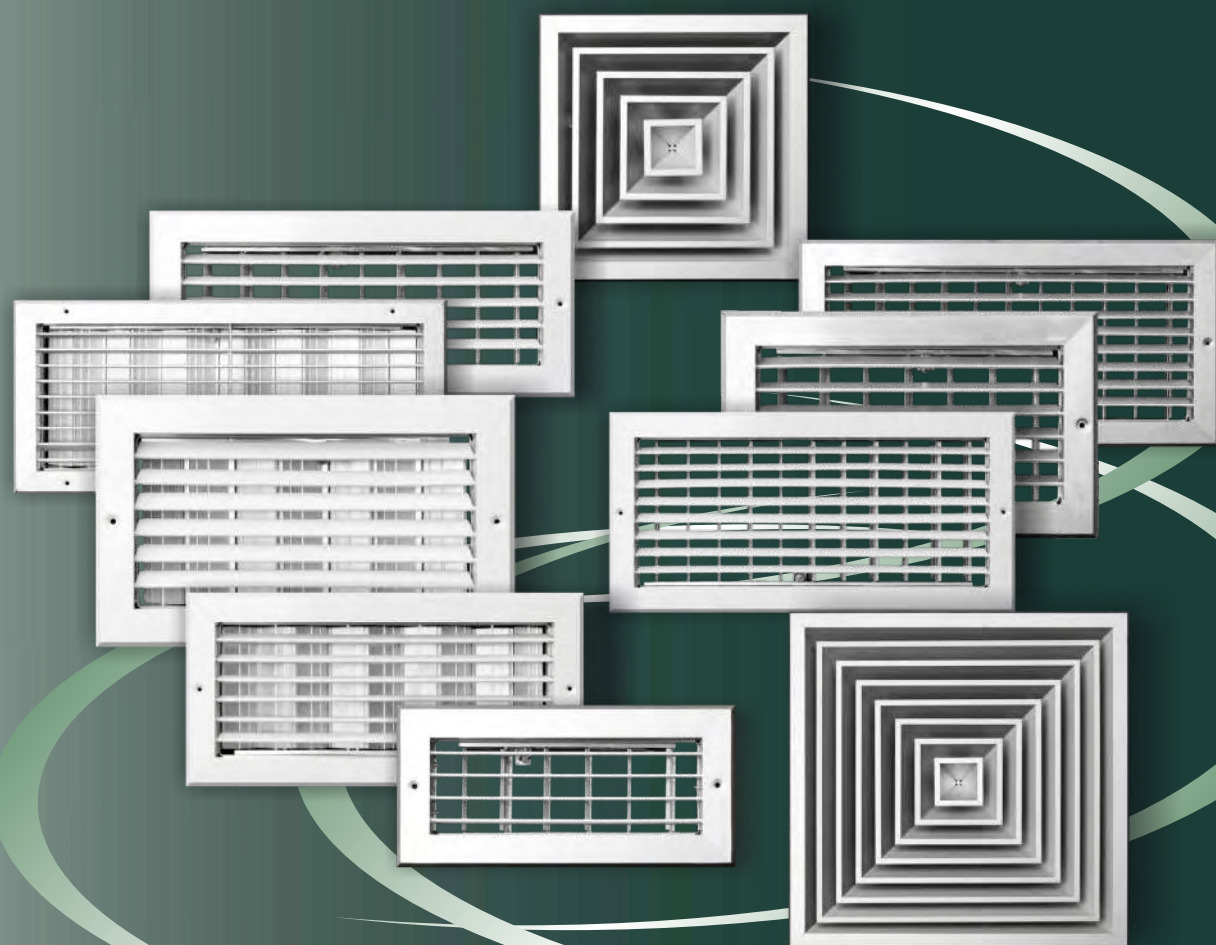


Aluminijumske ventilacione rešetke se ugrađuju u stambene i poslovne prostorije koje se klimatizuju i služe za distribuciju vazduha iz ili u prostoriju, a vezane su na centralni sistem klimatizacije preko vazdušnih kanala.

U potpunosti su izrađene od aluminijuma koji je eloksiran u prirodnoj boji ili plastificiran u Ral beloj boji, čime se obezbeđuje funkcionalna i estetska dugotrajnost rešetke.

Postoje dve osnovne grupe rešetaka i to: rešetke sa ili bez regulatora protoka, što je u direktnoj zavisnosti od projekta klimatizacije za odgovarajuću prostoriju.

AL.1 Aluminijumske zidne ventilacione rešetke

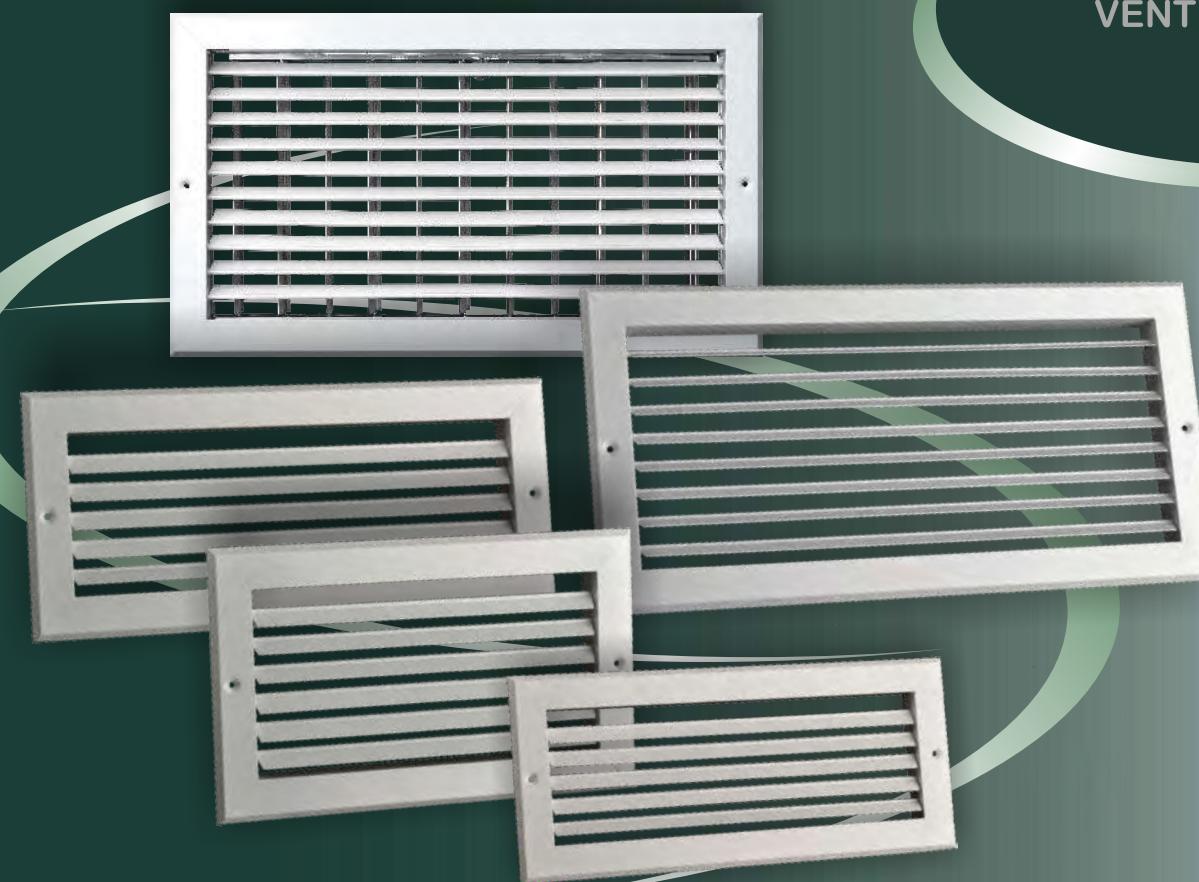

ALUMINIJUMSKE VENTILACIONE REŠETKE

AL.2 Aluminijumske plafonske ventilacione rešetke





ALUMINIJUMSKE
ZIDNE
VENTILACIONE
REŠETKE


AL.1.ZR

Aluminijumske zidne ventilacione rešetke
bez regulatora protoka

Slika 1.

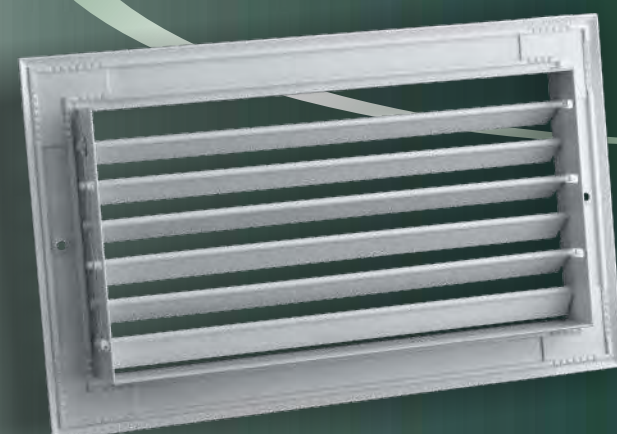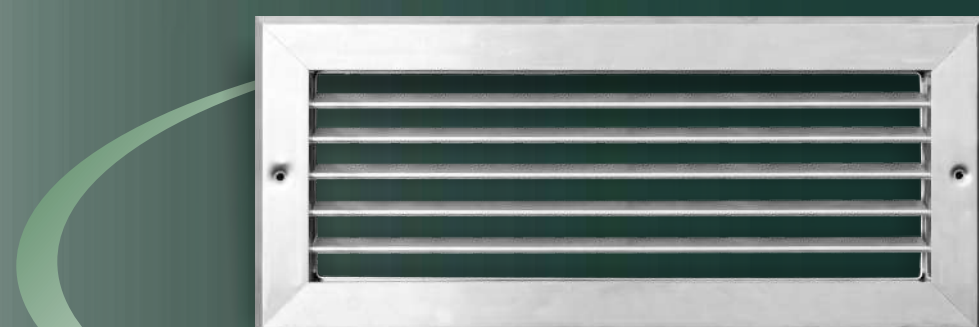

AL.1.ZR

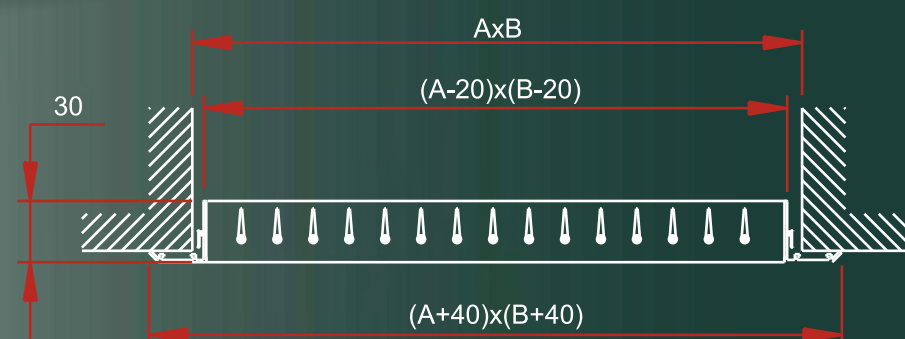

Slika 1.

Aluminijumske zidne ventilacione rešetke se ugrađuju u vazdušne otvore koji se nalaze na zidu (opciono na plafonu). Distribucija vazduha je moguća u oba smer (dovodni i odvodni smer).

U ram rešetke su ugrađene jednorede podesive lamele, postavljene na međusobnom rastojanju od 20 mm. Okretanjem lamela se podešava smer strujanja vazduha.


Rešetke su izrađene od aluminijuma koji je eloksirani u prirodnoj boji ili plastificiran u Ral beloj boji. Po potrebi i želji kupca postoji mogućnost premaza u svim standardnim bojama.

Postoje dve varijante zidnih ventilacionih rešetaka i to: bez regulatora protoka (slika 1) i sa regulatorom protoka (slika 2). Regulatorom protoka se vrši kontrola protoka i strujanja vazduha kroz rešetku.


AL.1.ZR-PR

Aluminijumske zidne ventilacione rešetke
sa regulatorom protoka

Slika 2.

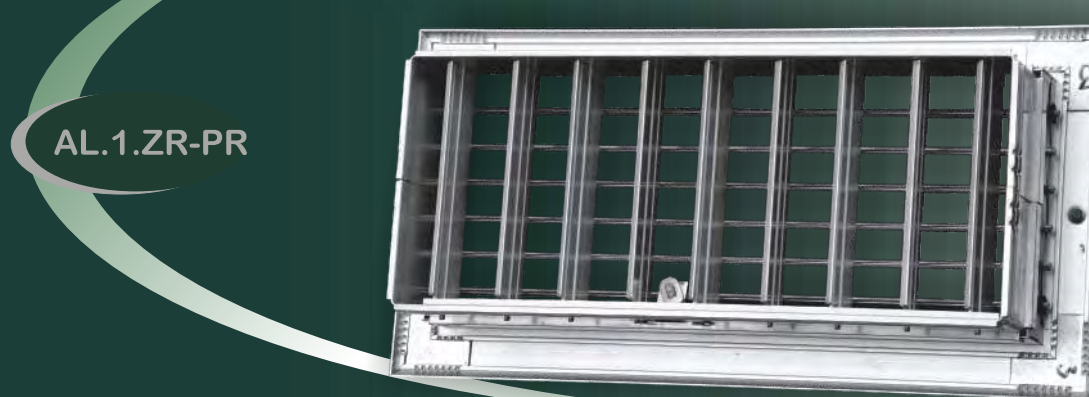

AL.1.ZR-PR

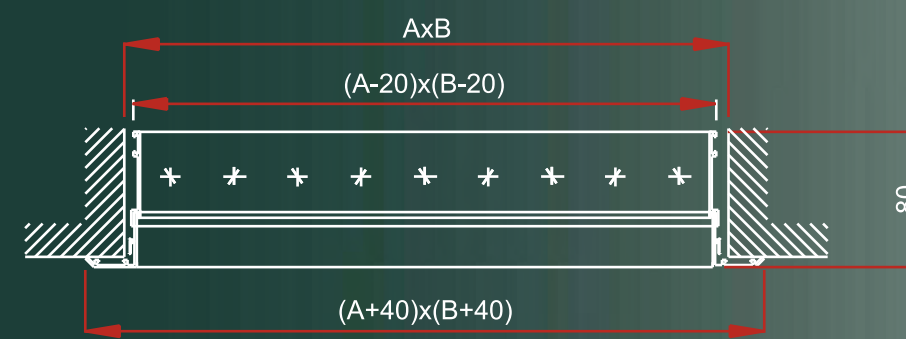

Slika 2.

Tabelarni prikaz nazivnih ugradbenih mera zidne rešetke sa i bez regulatora protoka

A širina	200	225	250	275	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
B visina	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	375	400	425	450	475	500

Odnos širine i visine je moguć u svim kombinacijama.


AL.1

ALUMINIJUMSKE
PLAFONSKE
VENTILACIONE
REŠETKE


AL.2.PR

Aluminijumske plafonske ventilacione rešetke
bez regulatora protoka

Slika 1.

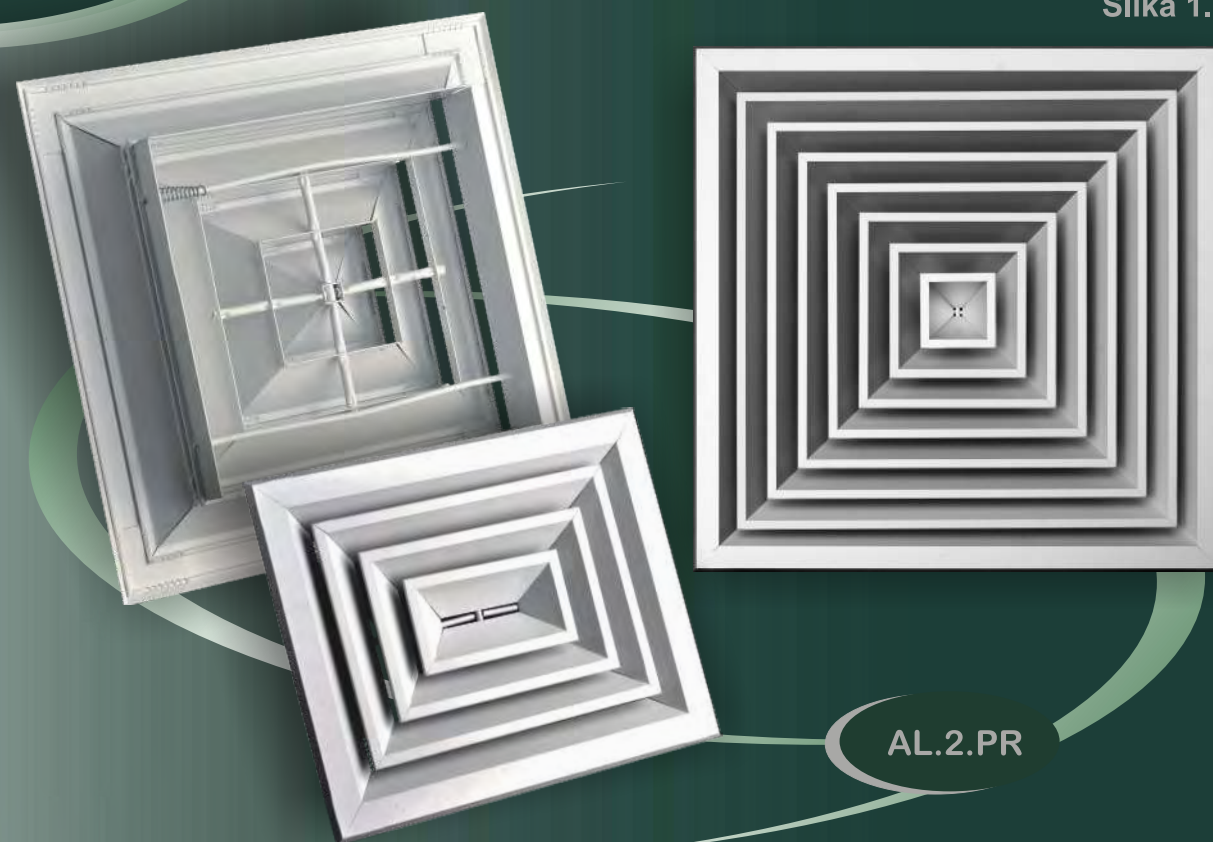

AL.2.PR

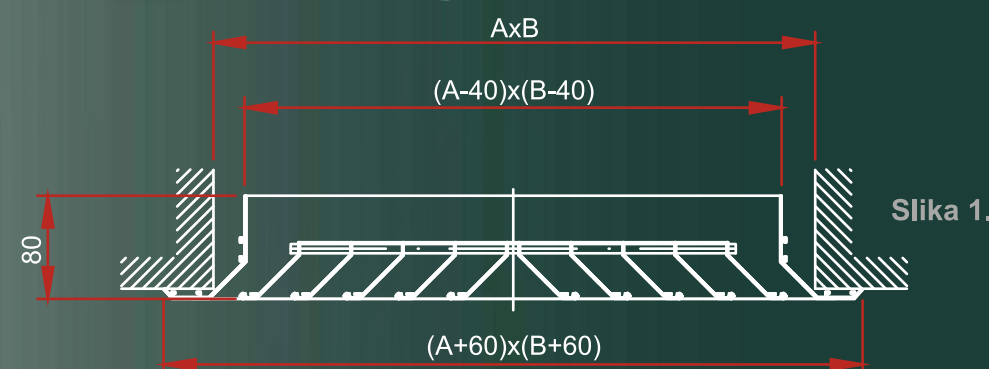

Slika 1.

Zbog ravnomerne distribucije vazduha u svim smerovima istovremeno, aluminijumske plafonske ventilacione rešetke se najčešće koriste za ugradnju u vazdušne kanale koji su smešteni u spuštenim plafonima.

Na frontalnoj strani rešetke se nalazi sistem nepokretnih lamela koje definišu smer strujanja vazduha. Distribucija vazduha je moguća u oba smera (dovodni i odvodni smer).


Postoje dve varijante plafonske ventilacione rešetke i to: bez regulatora protoka (slika 1) i sa regulatorom protoka (slika 2). Regulatorom protoka se vrši kontrola protoka i strujanja vazduha kroz rešetku.

Rešetka je izrađena od aluminijuma koji je eloksiran u prirodnoj boji ili plastificiran u Ral beloj boji. Po potrebi i želji kupca postoji mogućnost premaza u svim standardnim bojama.


AL.2.PR-RP

Aluminijumske plafonske ventilacione rešetke
sa regulatorom protoka

Slika 2.

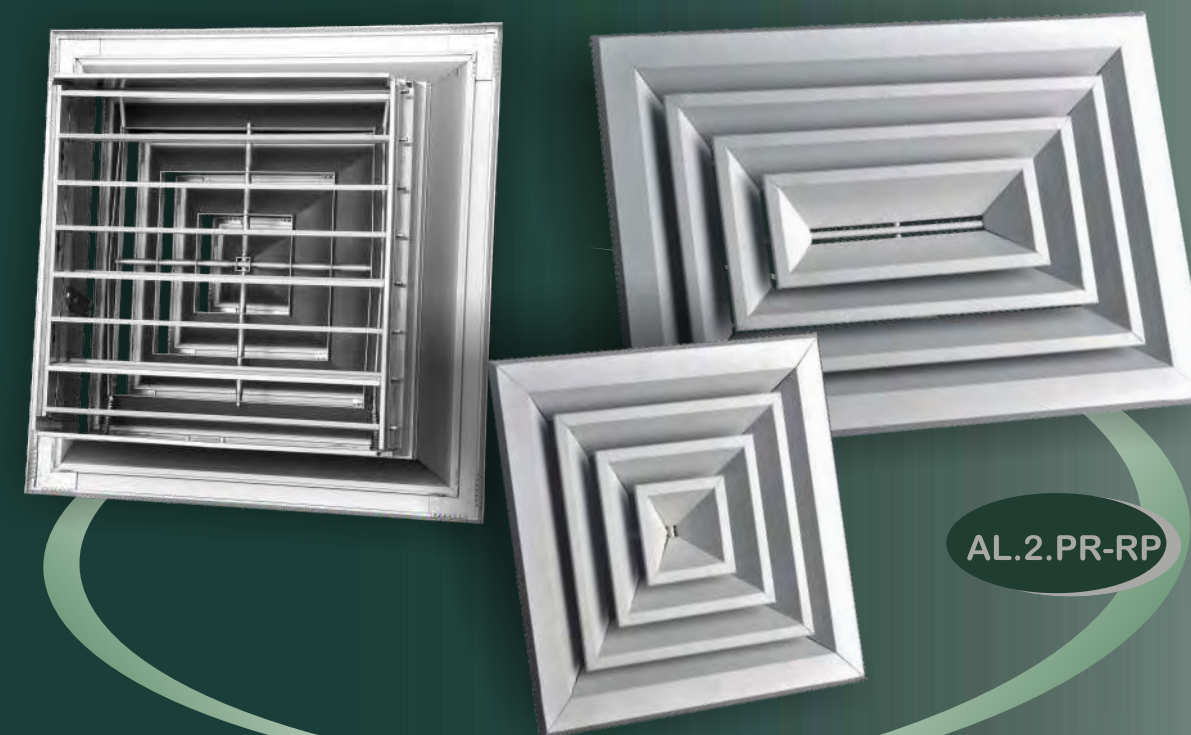

AL.2.PR-RP

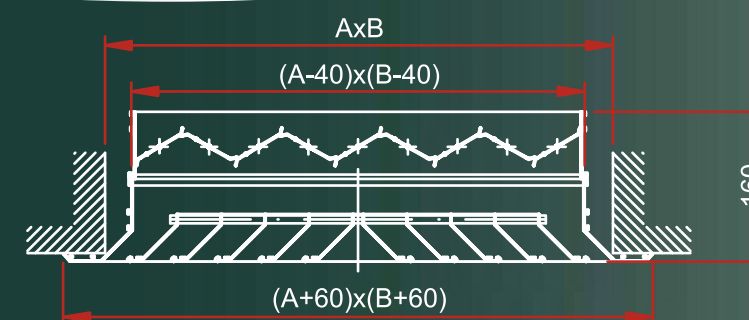

Slika 2.

Tabelarni prikaz nazivnih ugradbenih mera plafonske rešetke sa i bez regulatora protoka

KVADRATNE

A širina	540	470	400	335	265	195
B visina	540	470	400	335	265	195

PRAVOUGAONE - MODEL 1

A širina	605	540	470	400	335	265
B visina	540	470	400	335	265	195

PRAVOUGAONE - MODEL 2

A širina	605	540	470	400	335
B visina	470	400	335	265	195

Odnos širine i visine je moguć u svim kombinacijama.

AL.2

ŠTUCNE C.1



antić kosta



Štucna se dobija postupkom dubokog izvlačenja, od kvalitetnog lima, a površinski je zaštićena cinkovanjem ili plastificiranjem.

Dimenzijski, štucne garantuju jednostavnu i pouzdanu ugradnju, kvalitetom lima toplotnu izdržljivost a estetski besprekornu dekorativnost.

Asortiman štucni pokriva ceo dijapazon mera izlaznih dimnjačkih cevi na grejnoj tehnici koja se može naći na tržištu.




ŠTUCNE Ø118 Ø110



C.1.118

C.1.110

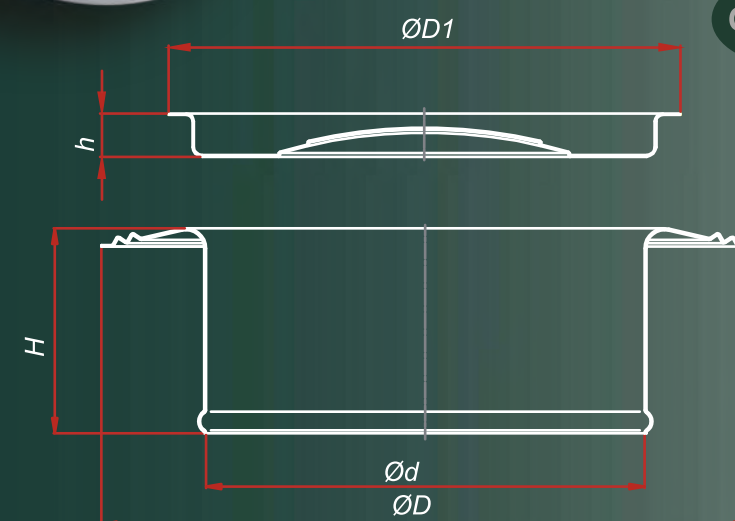

Šifra	Dimenzije (mm)				
	d	D	H	D1	h
C.1.180	118.5	180	55/60/80	128	11.5
C.1.110	109	180	55	120	10



ŠTUCNE KOTLOVSKE



ŠTUCNE



Šifra	Dimenzije (mm)				
	d	D	H	D1	h
C.1.130	130.5	180	60	148	14
C.1.145	145.5	215	66	159	14
C.1.150	150.5	215	66	159	14
C.1.160	160.5	235	78	174	14
C.1.180	180.5	256	77	193	14
C.1.200	200.5	280	81	214	14

Štucne su cinkovane ili plastificirane u belu ili braon boju

GASNA ŠTUCNA Ø85 C.1.85

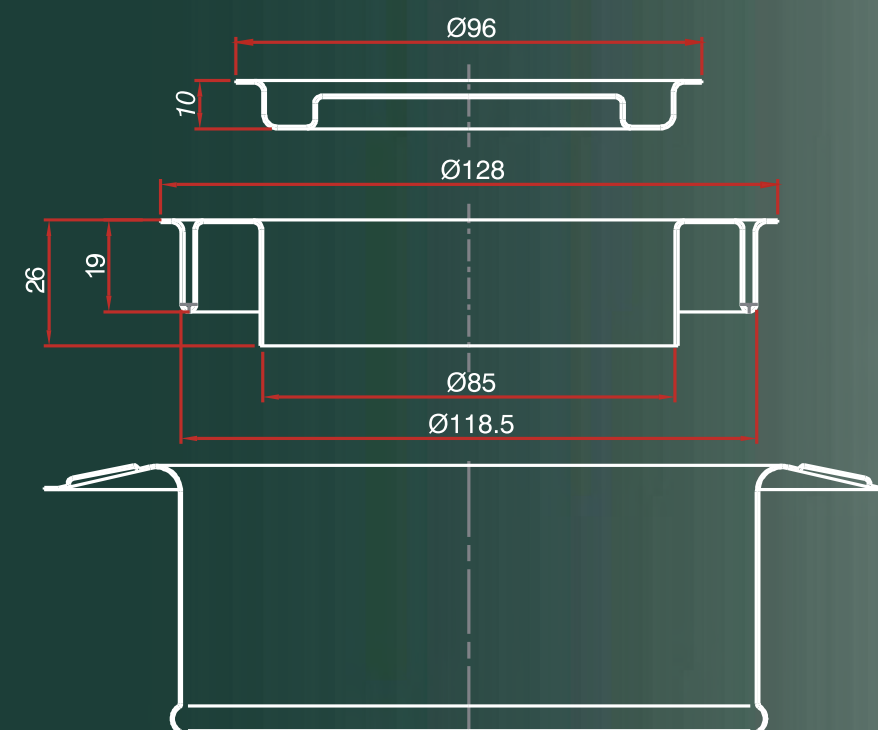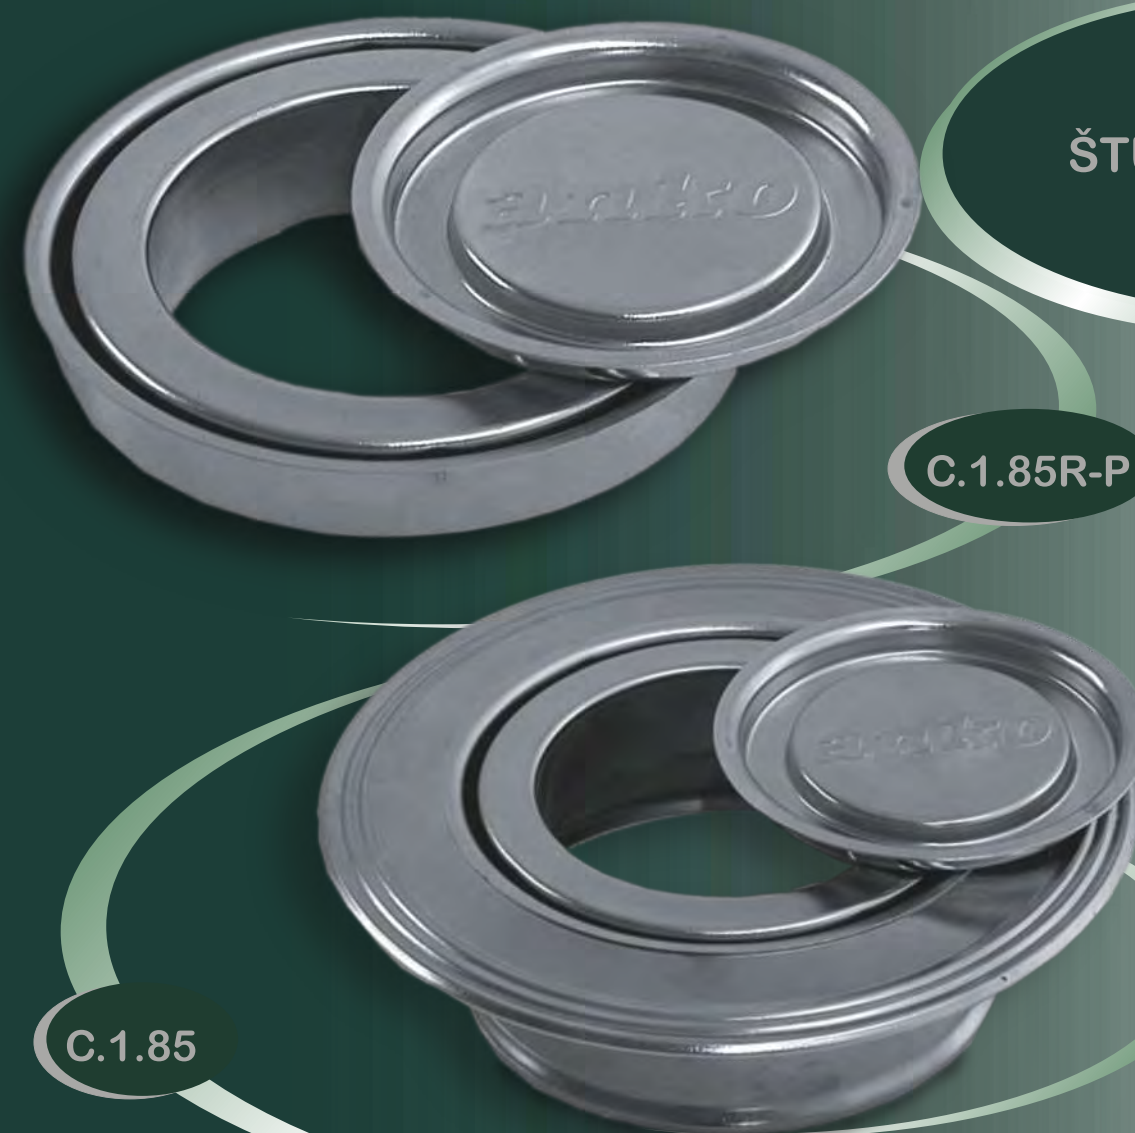

ŠTUCNE

VRATANCA
ZA DIMNJAK
120X180

antić kosta

cink




plast

Vratanca za dimnjak se ugrađuju u otvore na dimnjaku, koji su namenjeni za čišćenje šljake iz dimnjaka.

Izrađuju se od kvalitetnog lima, sa površinskom prevlakom koja zadovoljava najstrožije zahteve zaštite od korozije kao i besprekoran estetski doživljaj.

Ugradnja rama je sigurna i jednostavna, a zaptivanje između rama i vratanaca je obezbeđeno bezazbestnom pločom.


C.2.1

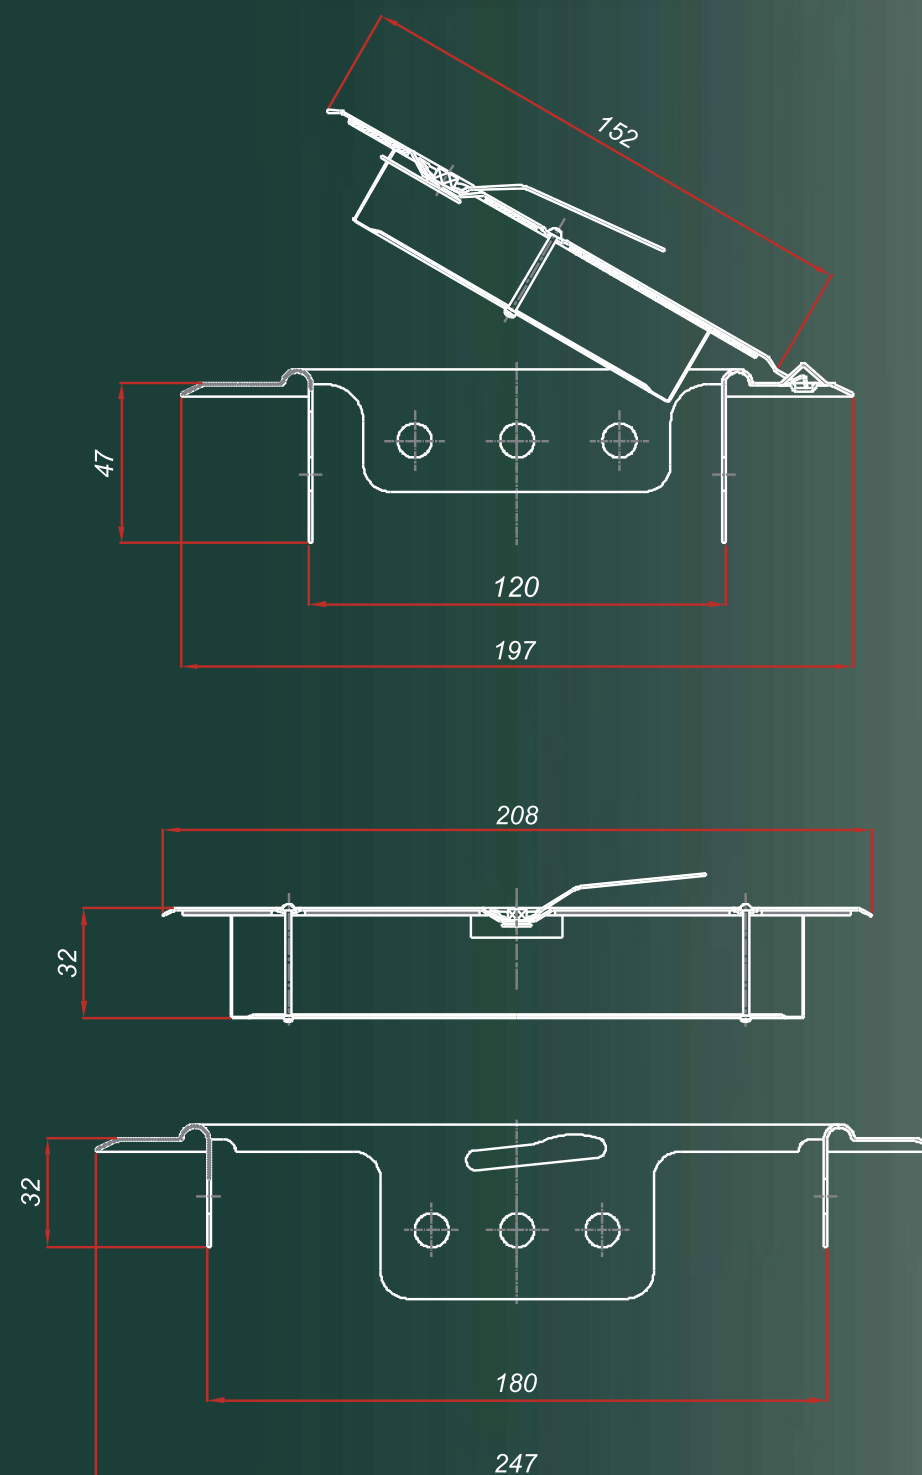

VRATANCA
ZA DIMNJAK
160x280



cink

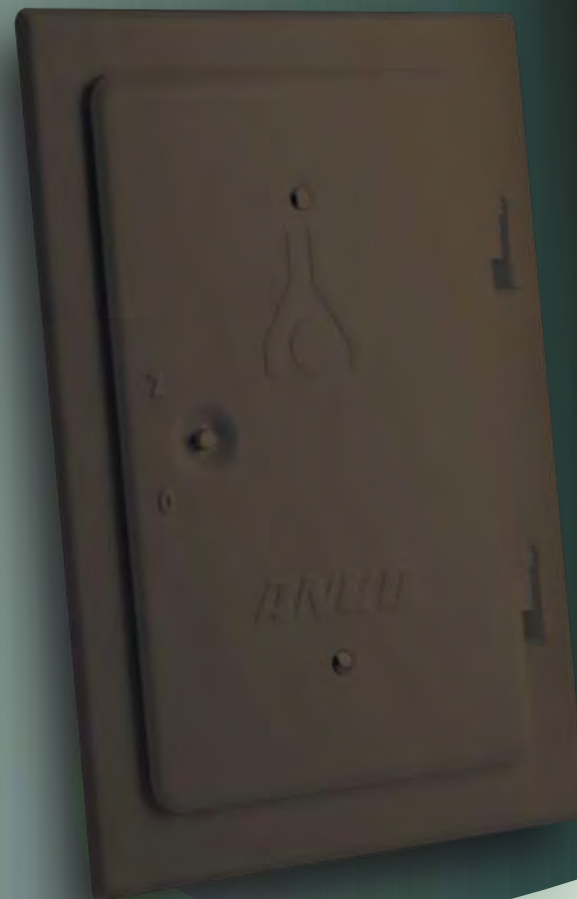




plast



C.2.2



cink

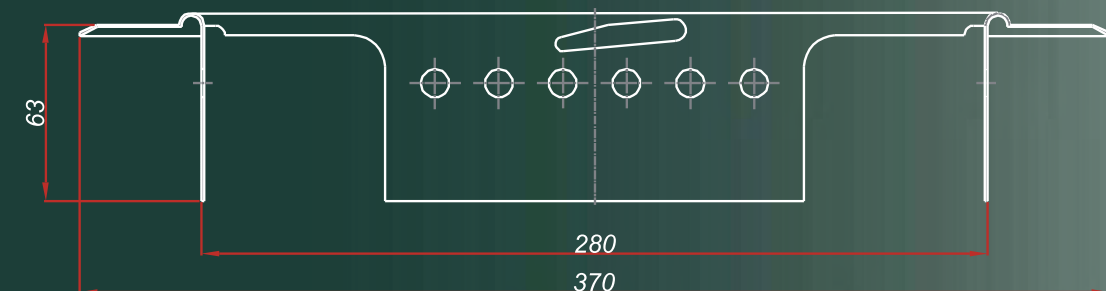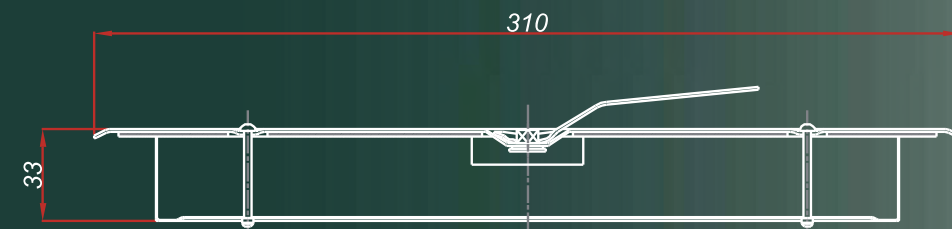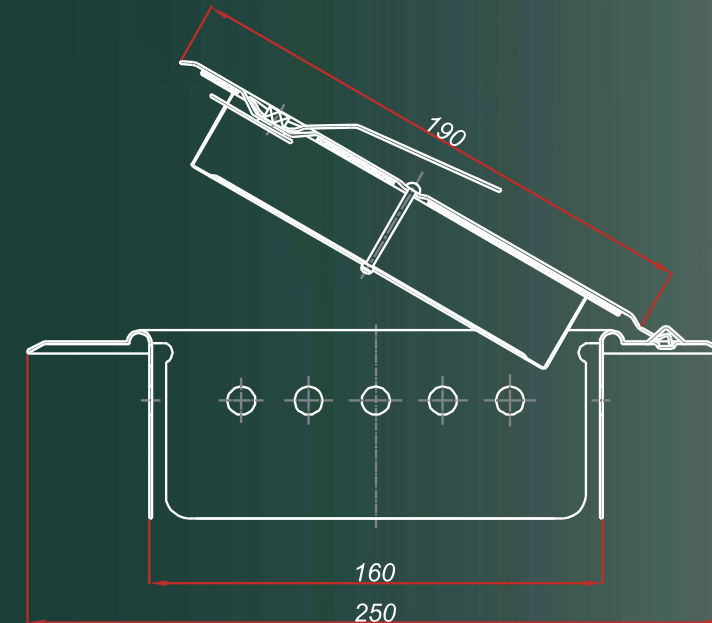

VRATANCA
ZA DIMNJAK
RAVNA 130x260






cink



bela
plast

C.2.3

braon
plast

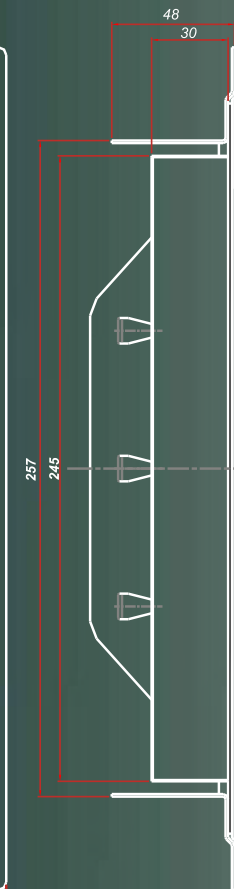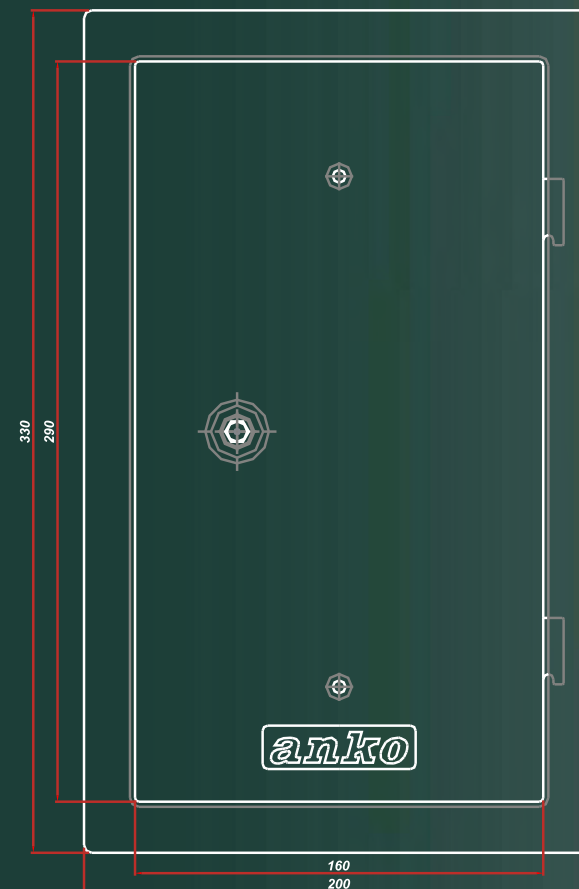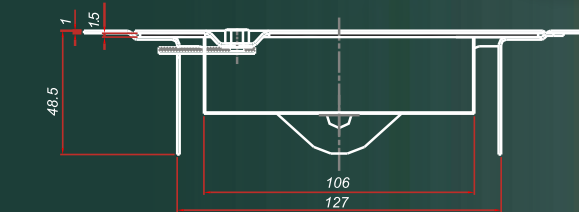

VRATANCA
ZA DIMNJAK
RAVNA 120x280



cink






bela
plast

braon
plast



C.2.4

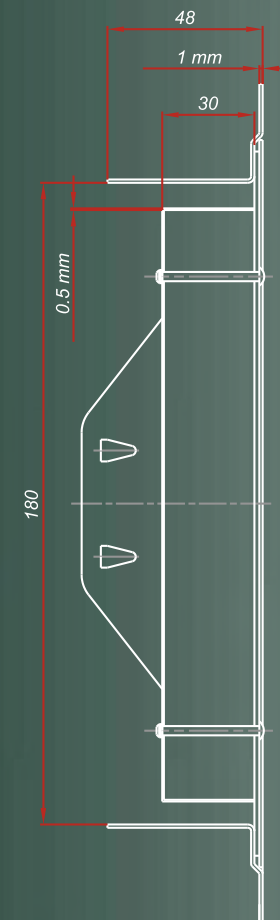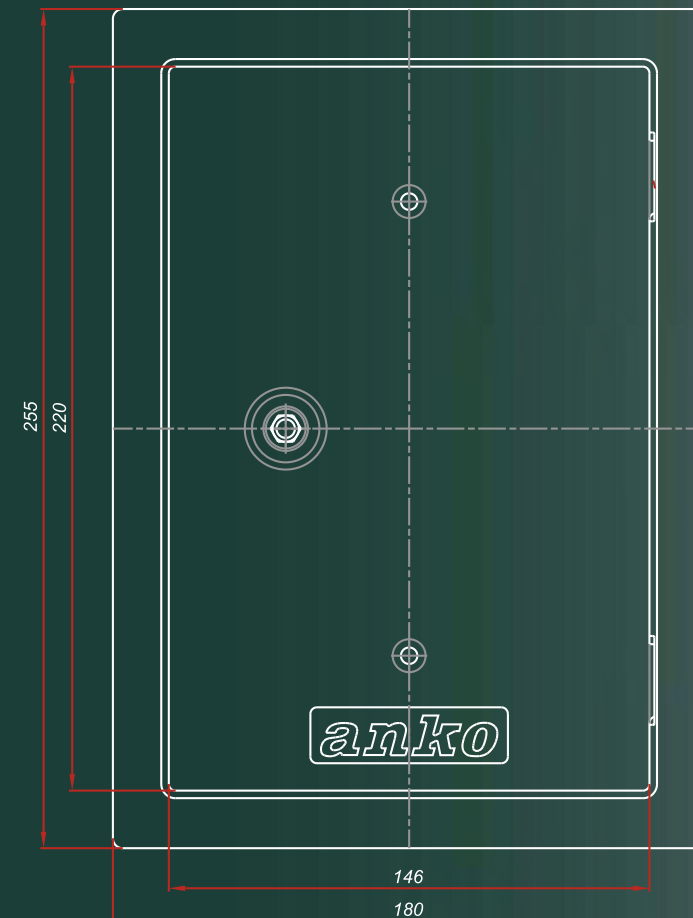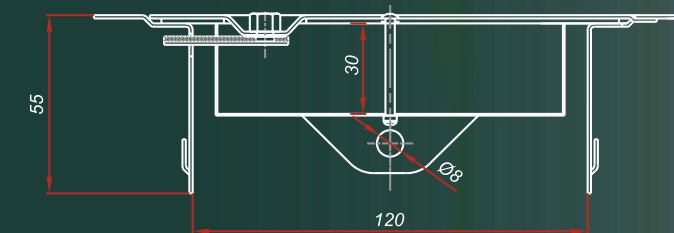


VRATANCA
ZA DIMNJAK
120x180-ak



cink



bela
plast


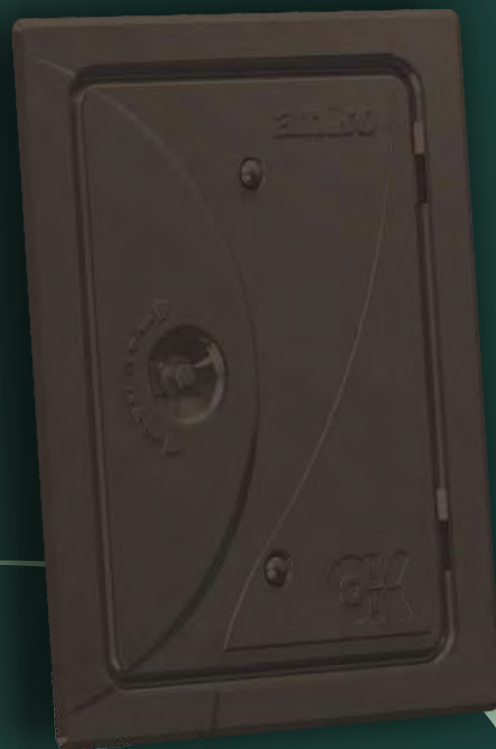


braon
plast


C.2.5



cink

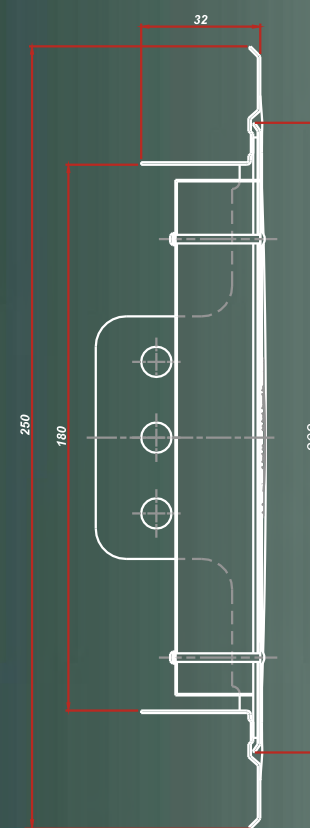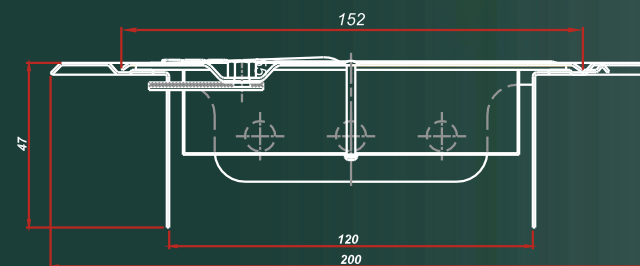

VRATANCA
ZA DIMNJAK
160x280-ak

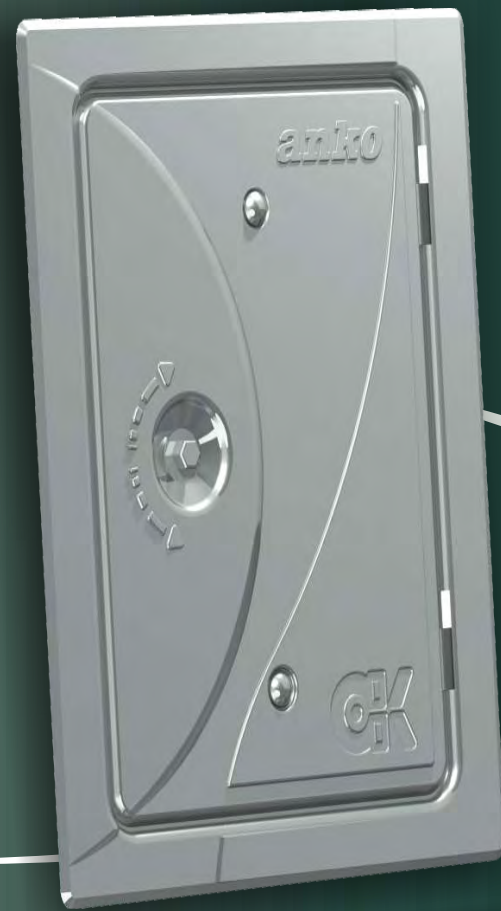

cink






bela
plast



braon
plast

cink

C.2.6

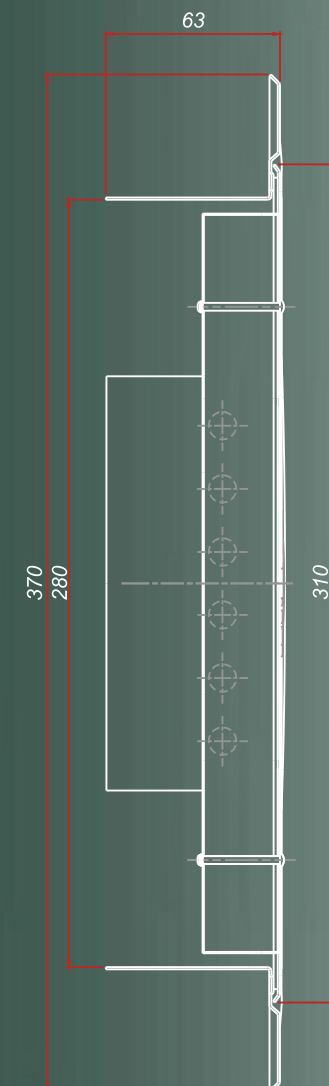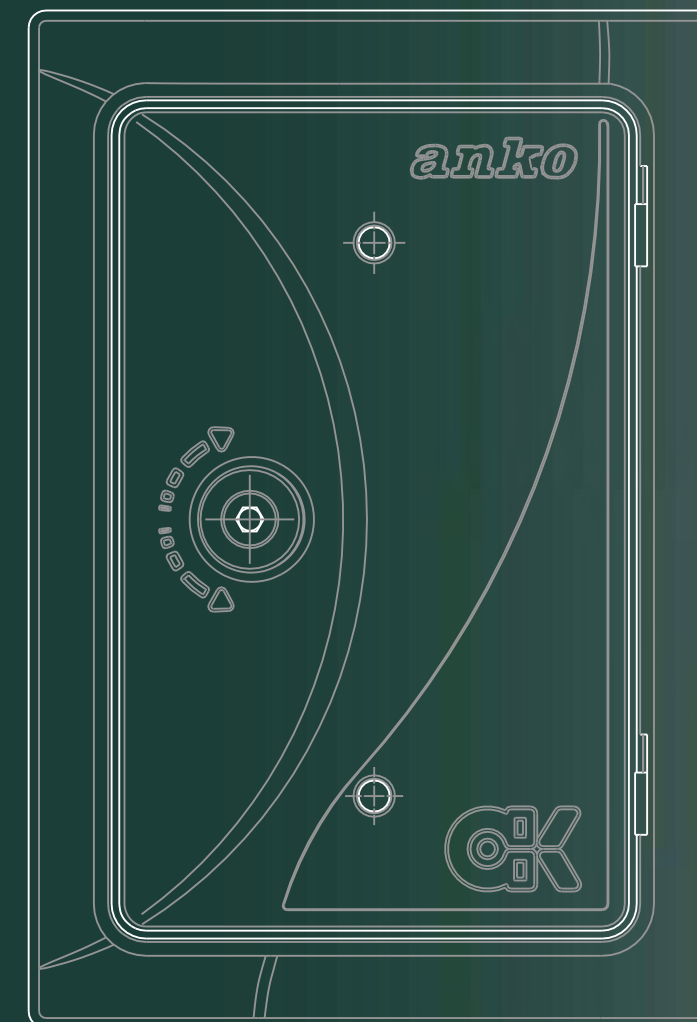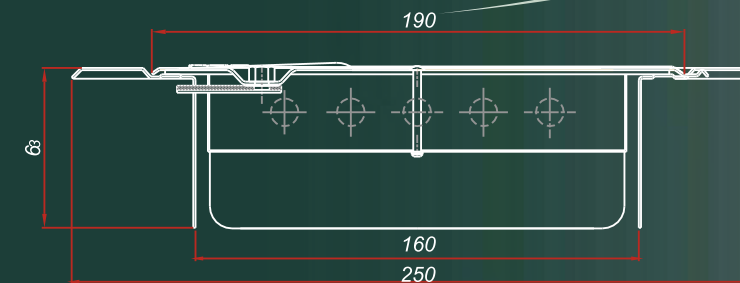

VRATANCA
ZA DIMNJAK
110x150



cink






bela
plast



braon
plast

C.2.7

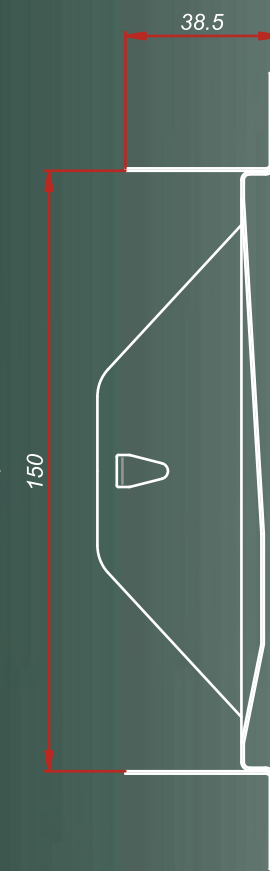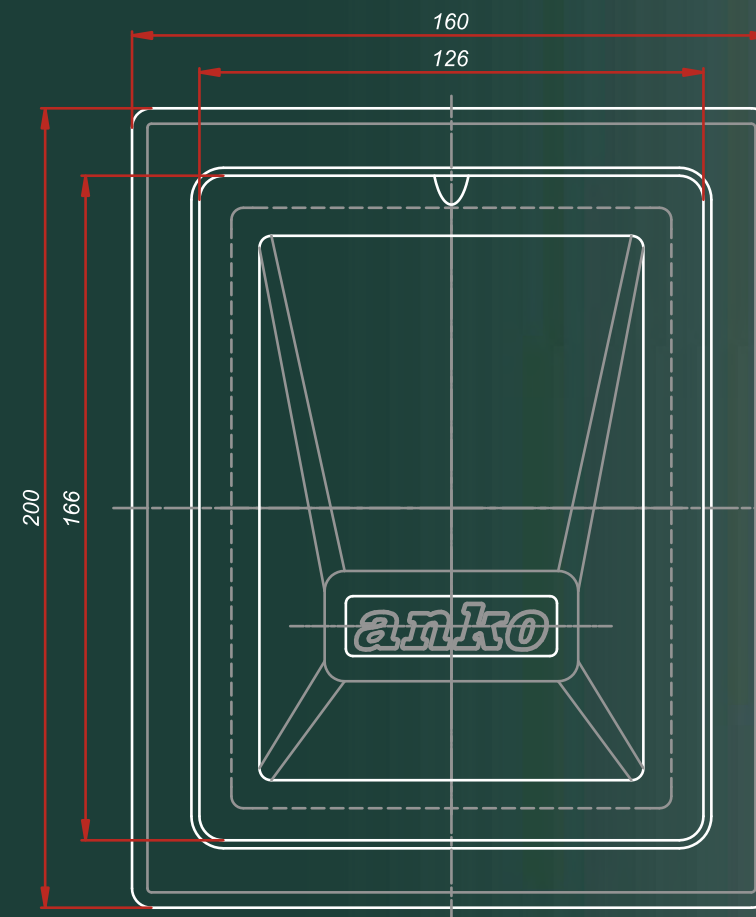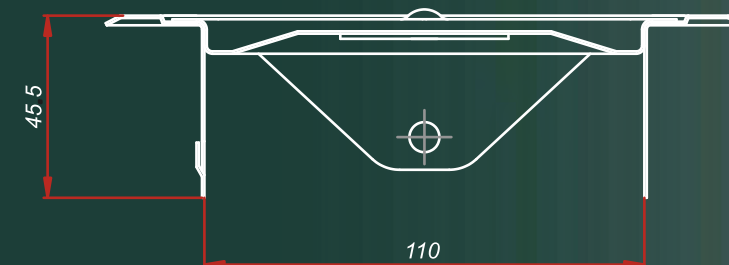

VENTILACIONE REŠETKE, UVODNE

C.3



antić kosta




Koriste se za provetravanje prostorija sa mogućnošću regulisanja protoka vazduha, kao i njegovog usmeravanja.

Otpornost prema koroziji je obezbeđena površinskom prevlakom dobijenom cinkovanjem ili plastificiranjem.

Ugradnja rešetke je veoma jednostavna ,a demontaža i čišćenje zaštitne mrežice je lako i brzo.



VENTILACIONA ŠTUCNA Ø118

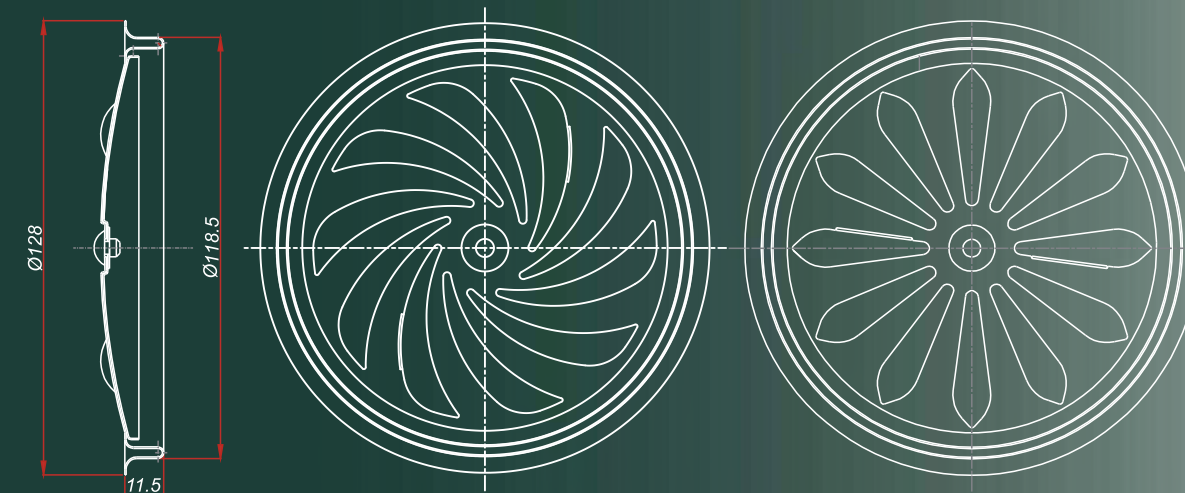


VENTILACIONE REŠETKE, UVODNE

VENTILACIONE REŠETKE, UVODNE

VENTILACIONE
REŠETKE SA
UVODNIKOM

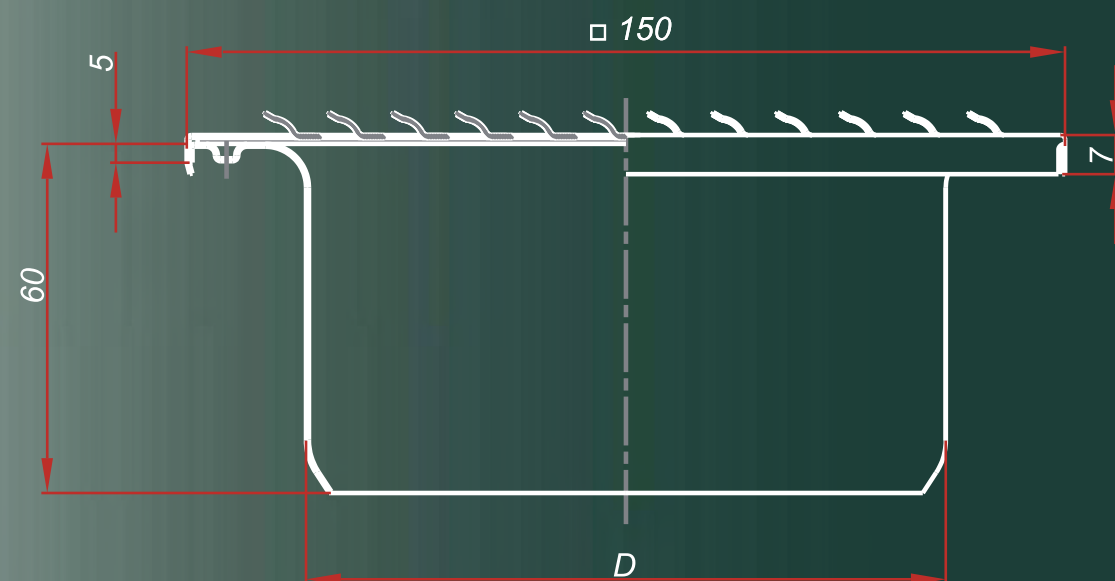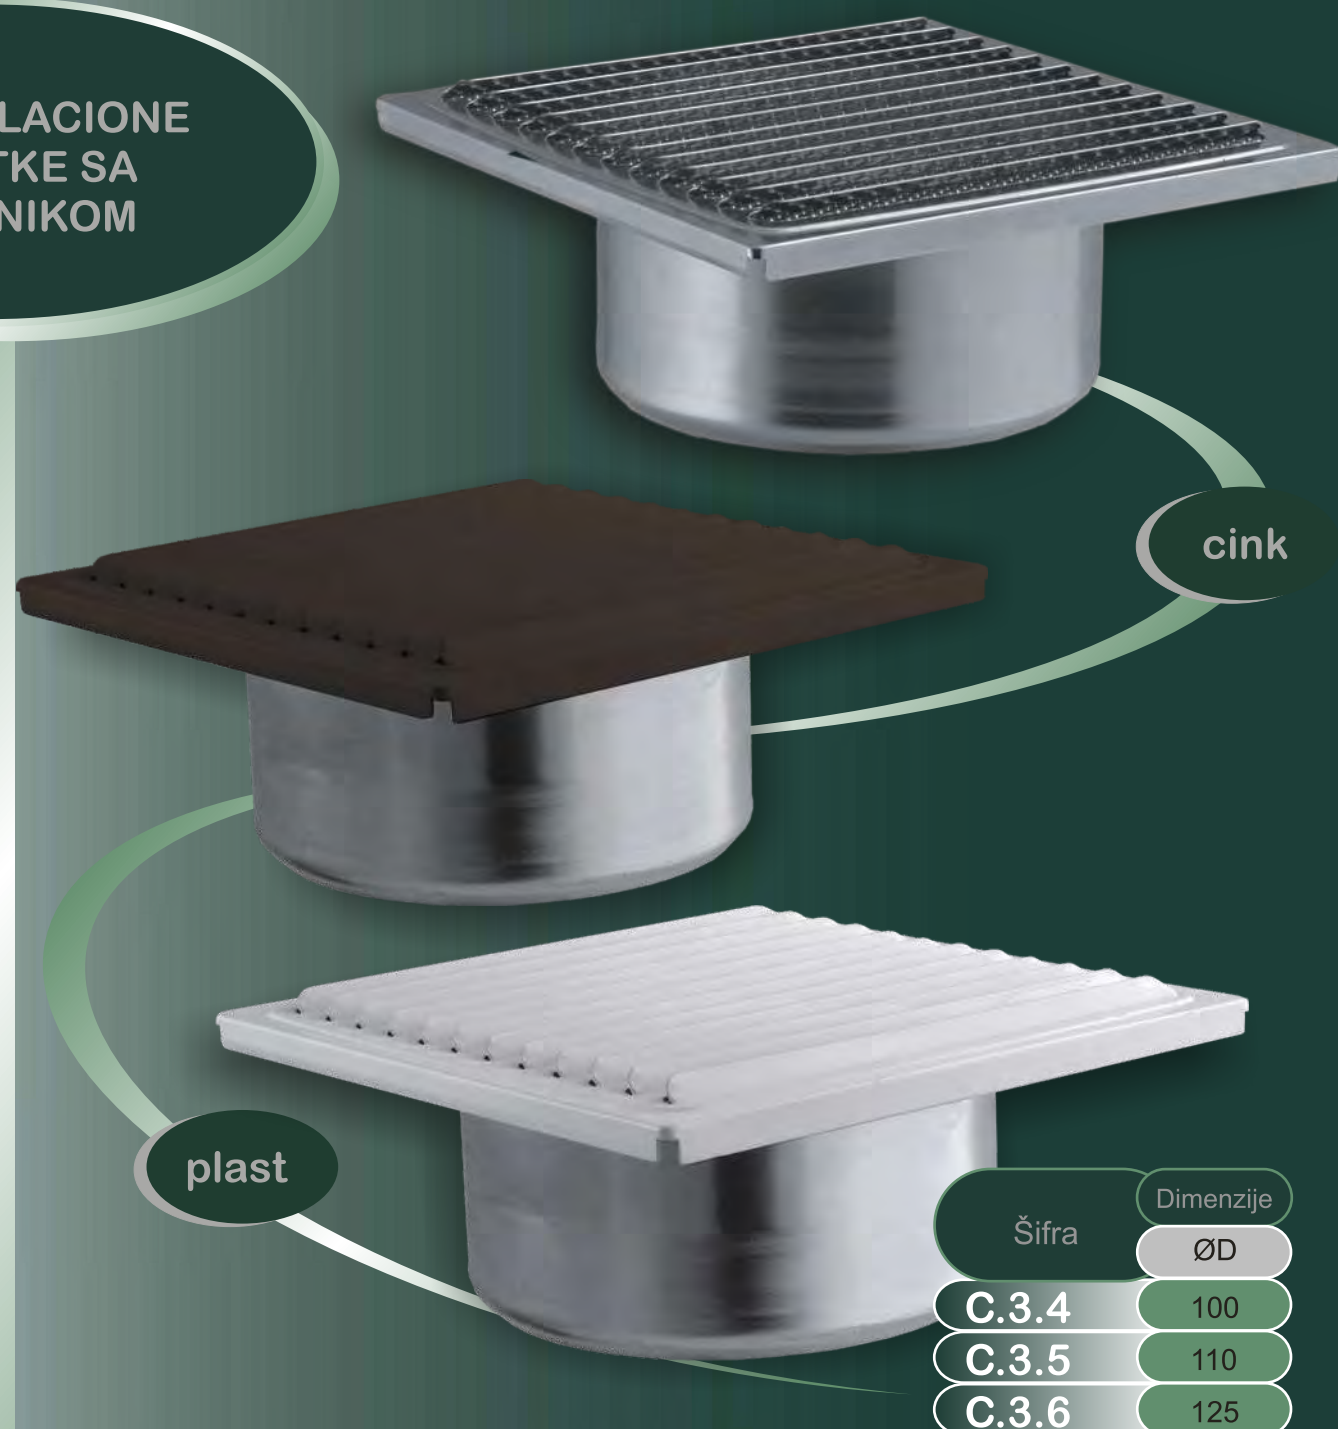

VENTILACIONA
REŠETKA SA
USMERIVAČEM
C.3.7

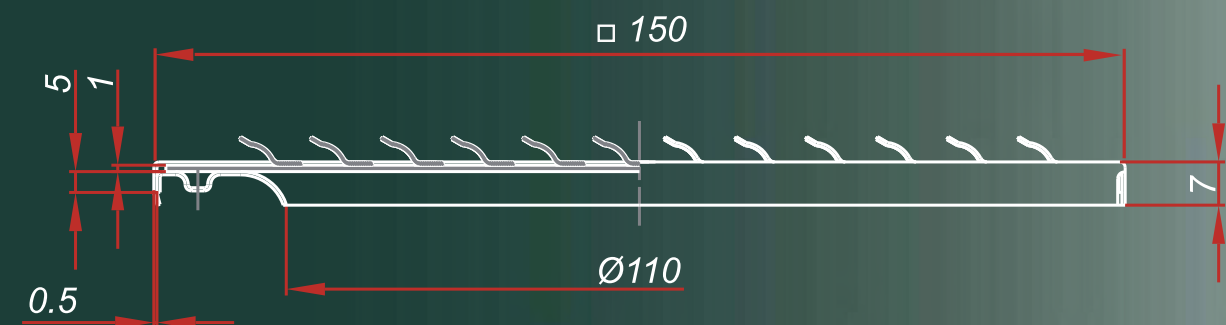


GRAVITACIONA
VENTILACIONA
REŠETKA
150x150



cink



braon
plast

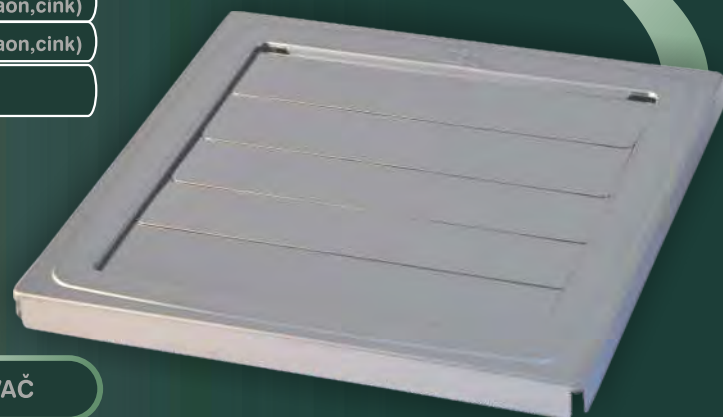

inox

CINKOVANI UVODNIK I USMERIVAČ

C.3.8	150x150/Ø100	REŠETKA (bela, braon, cink)
C.3.9	150x150/Ø110	REŠETKA (bela, braon, cink)
C.3.10	150x150/Ø125	REŠETKA (bela, braon, cink)
C.3.11	150x150 sa usmerivačem	REŠETKA (bela, braon, cink)

PLASTIFICIRANI UVODNIK I USMERIVAČ

IN.3.7	150x150/Ø100	REŠETKA (INOX)
IN.3.8	150x150/Ø110	REŠETKA (INOX)
IN.3.9	150x150/Ø125	REŠETKA (INOX)
IN.3.10	150x150 sa usmerivačem	REŠETKA (INOX)




CINKOVANI UVODNIK I USMERIVAČ

IN.3.11	150x150/Ø100	REŠETKA (INOX)
IN.3.12	150x150/Ø110	REŠETKA (INOX)
IN.3.13	150x150/Ø125	REŠETKA (INOX)
IN.3.14	150x150 sa usmerivačem	REŠETKA (INOX)

GRAVITACIONA
VENTILACIONA
REŠETKA
150x150



bela
plast

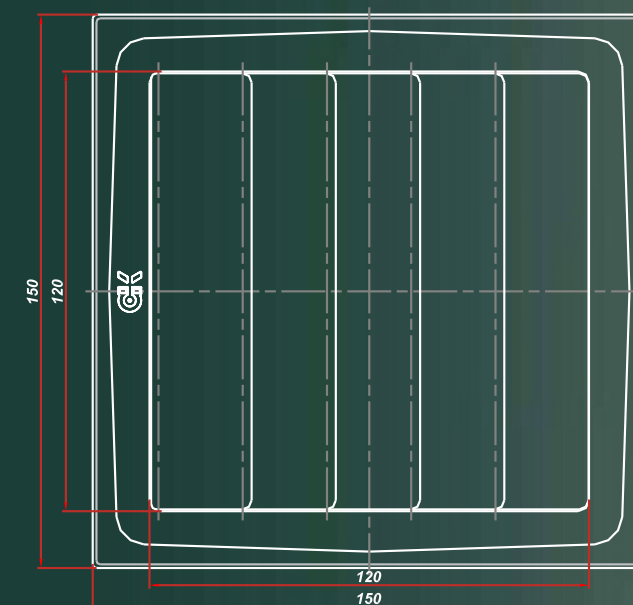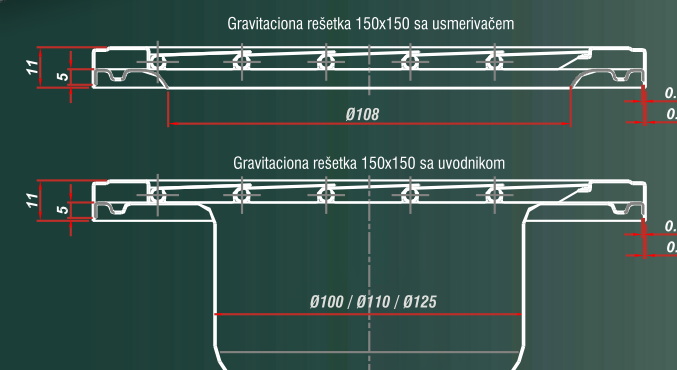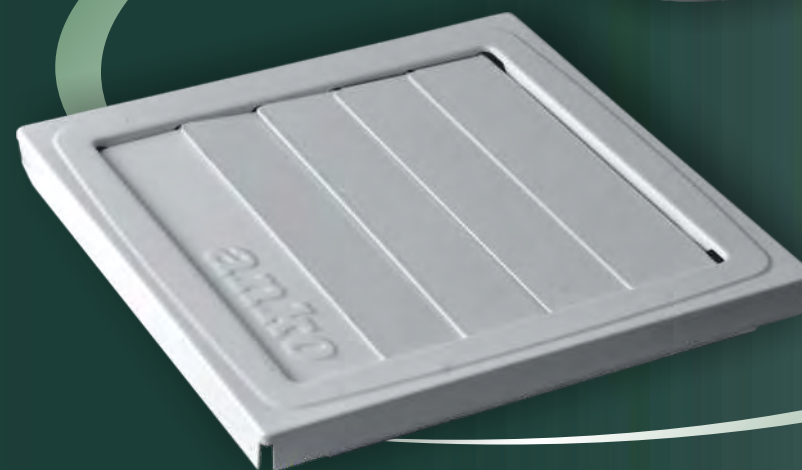

GRAVITACIONA
VENTILACIONA
REŠETKA
200x200




braon
plast

bela
plast

inox

cink

C.3.12

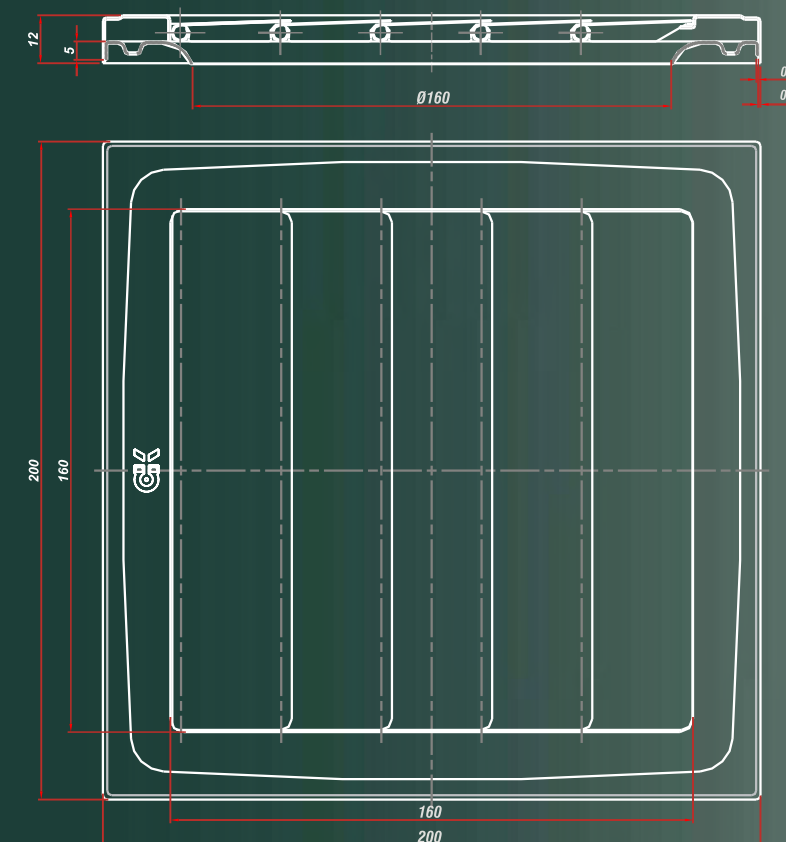


C.3.12

KLIZNA REŠETKA
sa zavojnim
otvorima 125x215



bela
plast

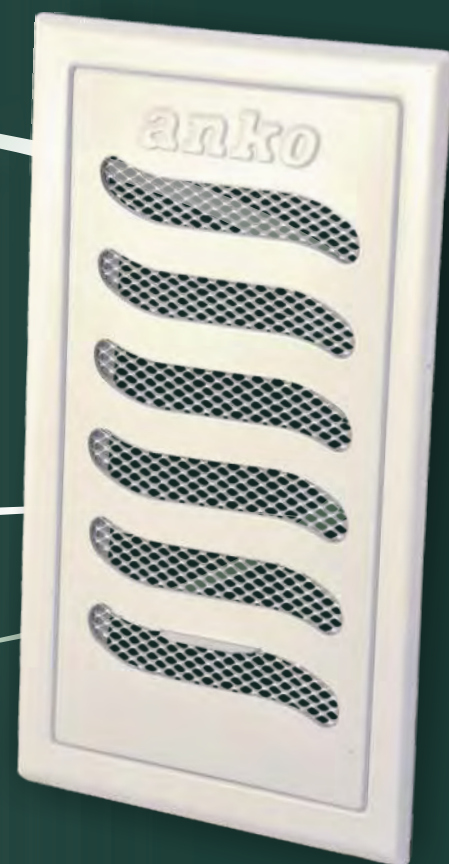



braon
plast



C.3.16




cink

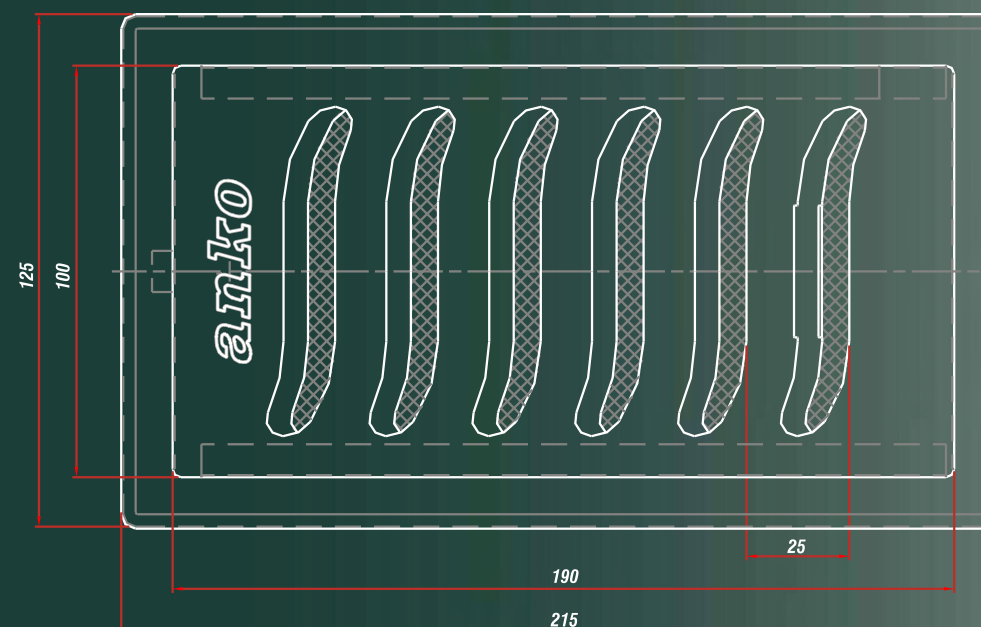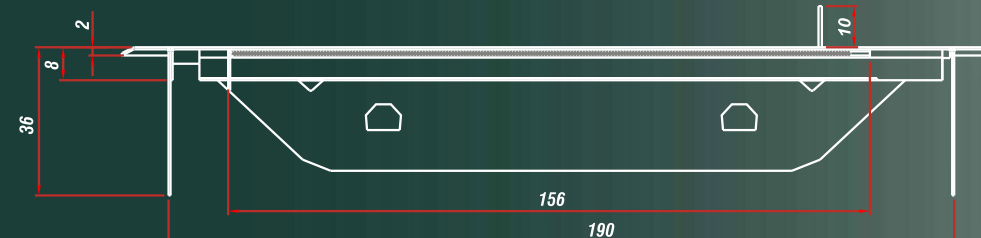

DILATACIONE ROZETE



antić kosta

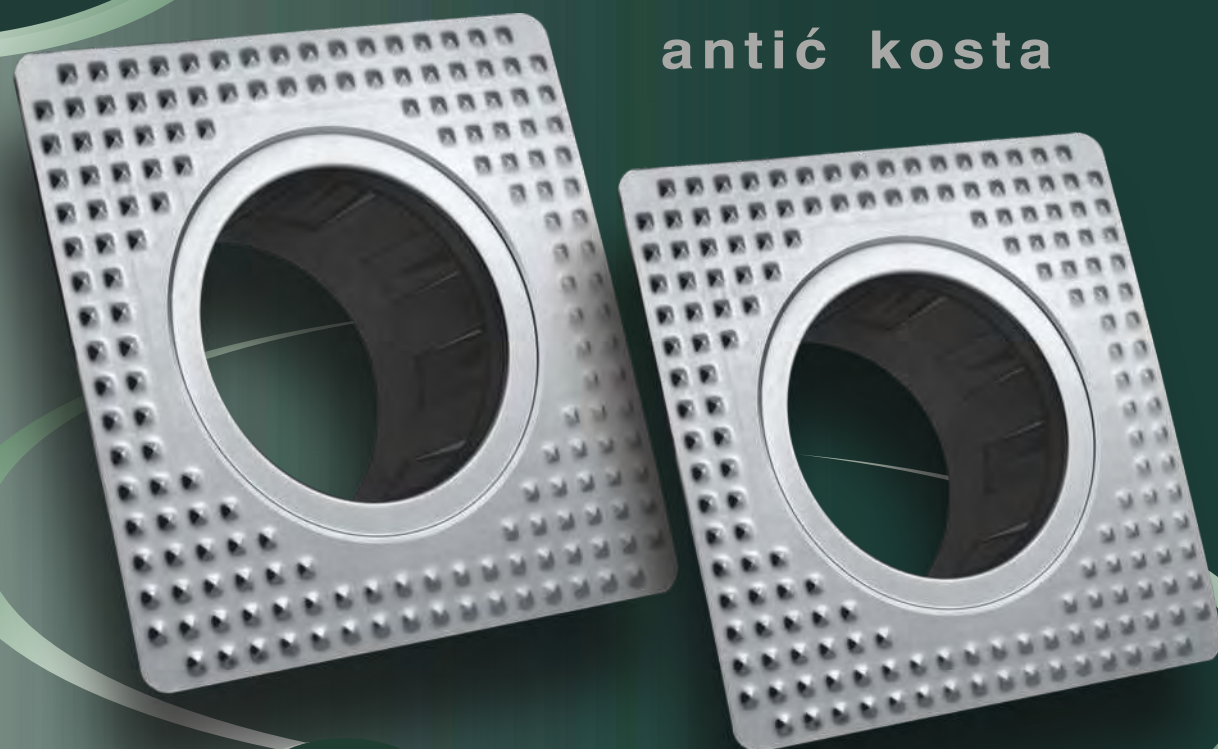


C.4.1

C.4.2



Dilataciona rozeta se izrađuje od kvalitetnog lima, površinski zaštićena postupkom cinkovanja.

Konstruktivno rešenje obezbeđuje sigurno ventiliranje izolacije na unutrašnjoj dimnjačkoj cevi i veoma jednostavnu ugradnju.

Proizvodni program obuhvata rozete za dimnjake Ø200mm i Ø160mm.

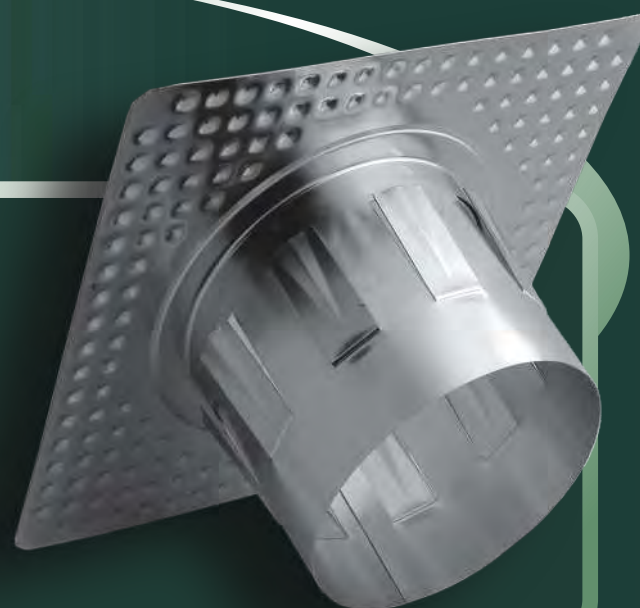

C.4

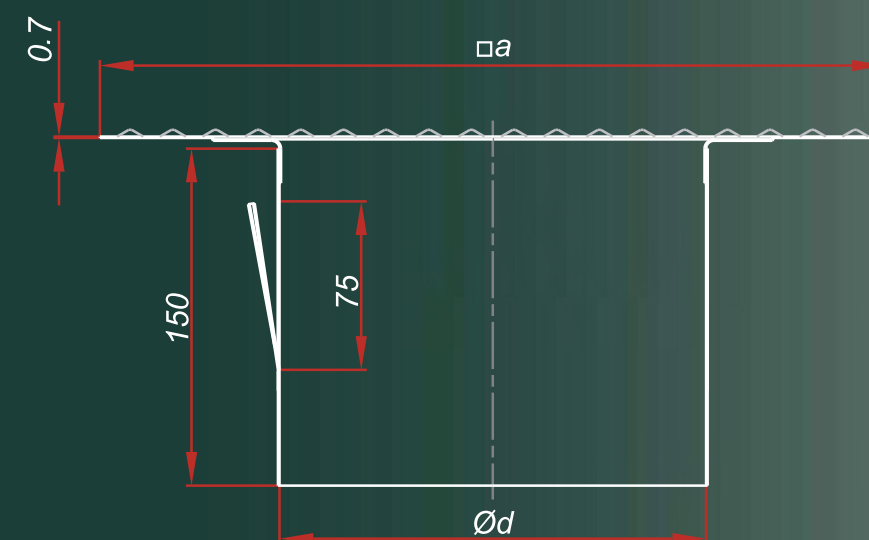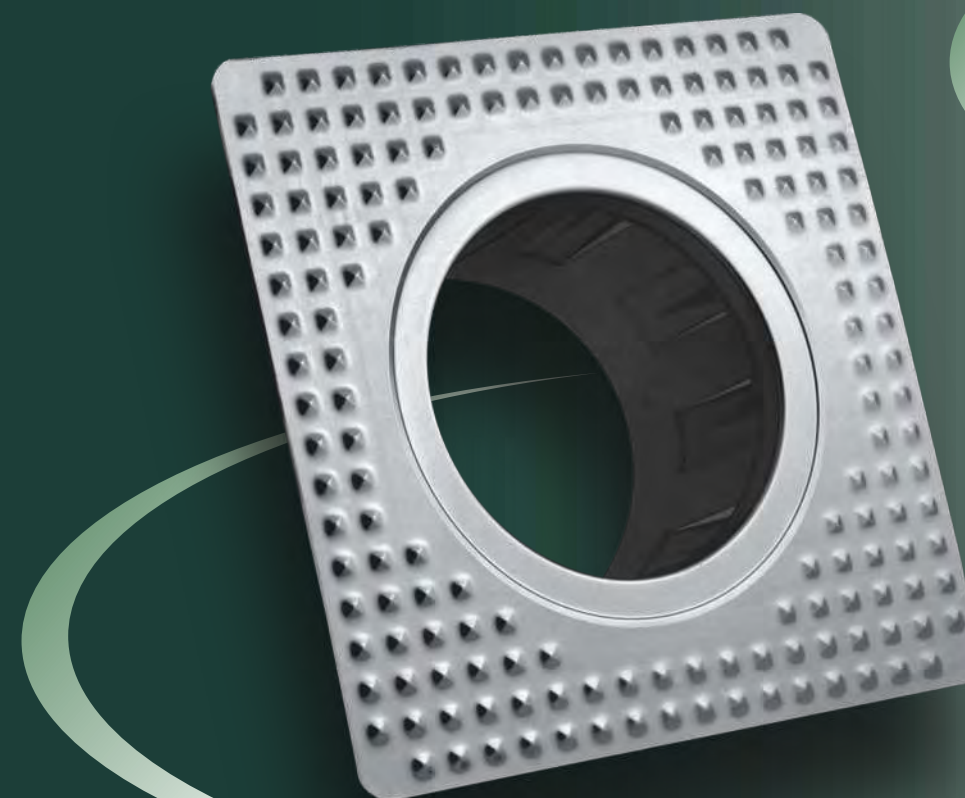

Šifra	Dimenzije	
	Ød	a
C.4.1	190	350
C.4.2	150	304

DILATACIONE ROZETE

PODNE REŠETKE

IN.1



antić kosta




Podna rešetka se izrađuje od kvalitetnog prohromskog lima, veoma postojanog na nagrizajuća hemijska sredstva.

Sastoji se od rama i rešetke, a odlikuje je jednostavna demontaža i čišćenje slivnika, kao i dobra propustljivost otpadnih voda.

Proizvodni program obuhvata podne rešetke dimenzije 100x100mm, 120x120mm, 150x150mm i 200x200mm.

PODNA REŠETKA 100x100

IN.1.1

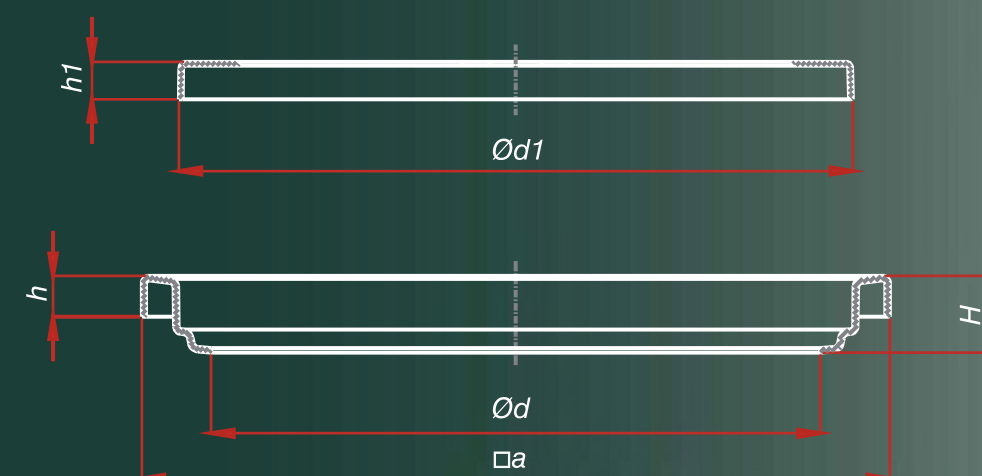


Šifra
IN.1.1

Dimenzije (mm)



a	d	H	h	d ₁	h ₁
100	80.5	11	6	90.5	5

PODNE
REŠETKE
150x150

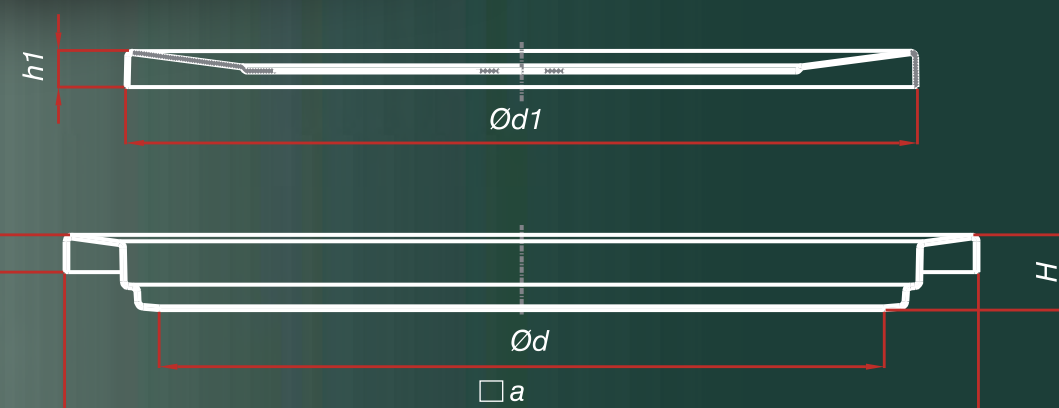


Šifra	Dimenzije (mm)					
	a	d	H	h	d ₁	h ₁
IN.1.2	150	122	8	6	130	5.5
IN.1.3	150	122	8	6	130	4
IN.1.4	150	83	8	6	95	3

PODNE
REŠETKE
200x200

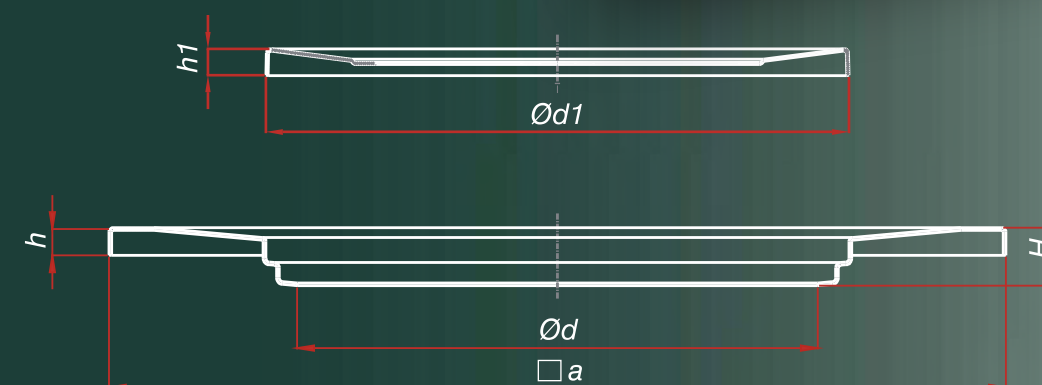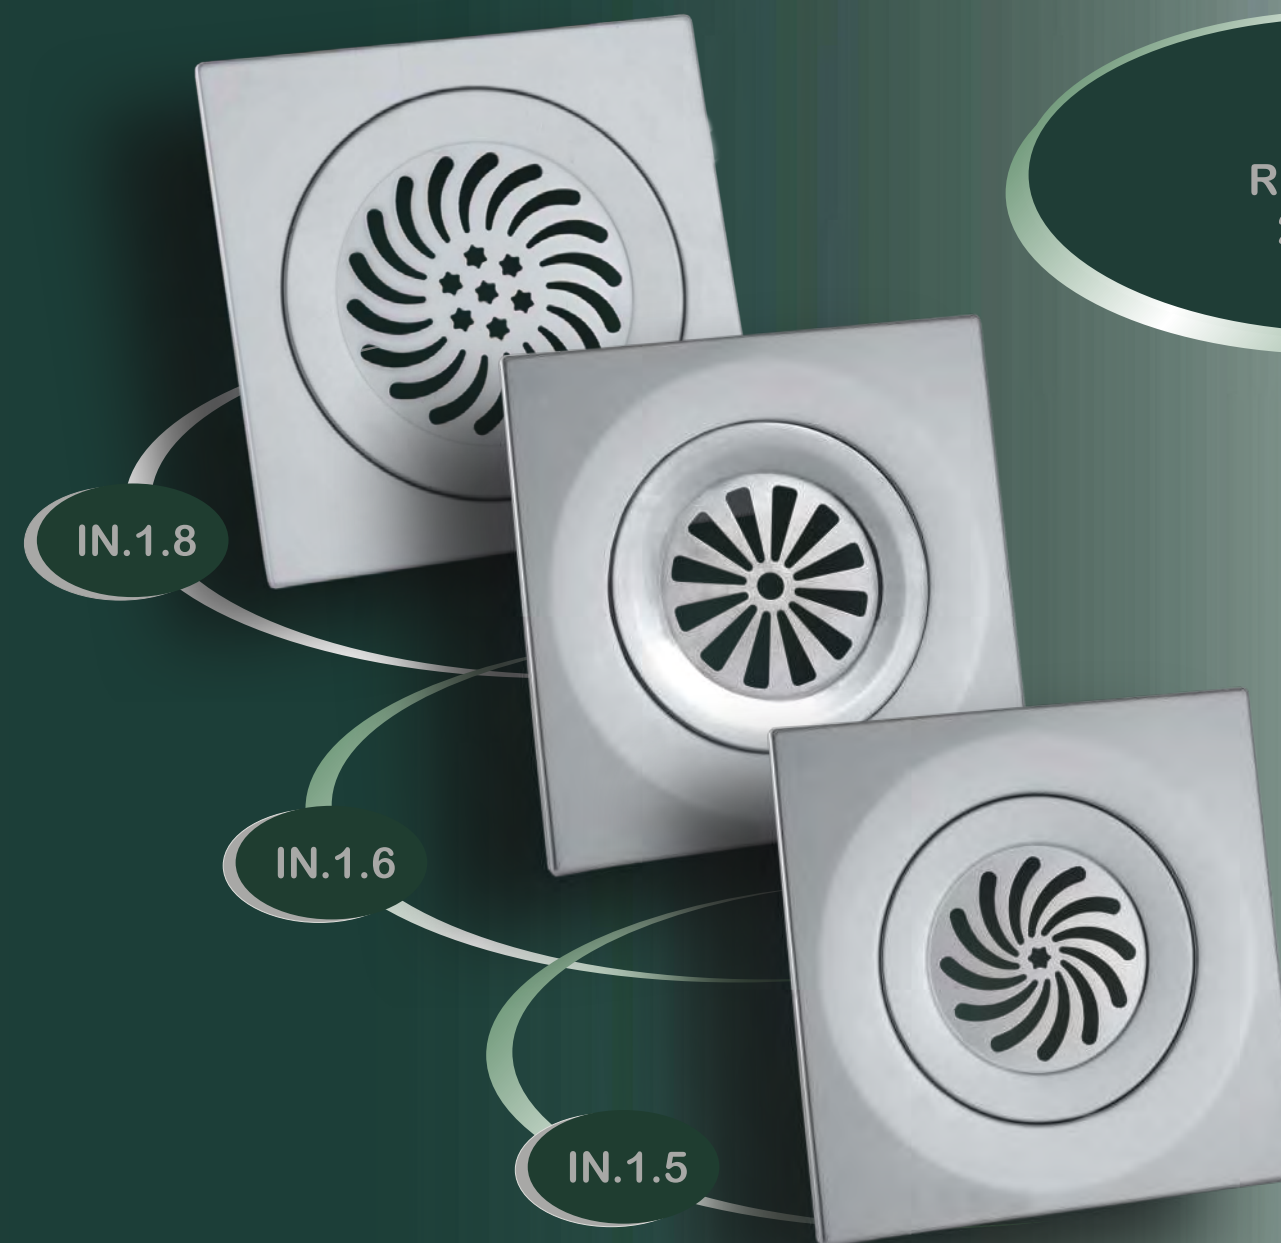

Šifra	Dimenzije (mm)					
	a	d	H	h	d ₁	h ₁
IN.1.5	200	119	13	6.5	130	5.5
IN.1.6	200	119	13	6.5	130	4
IN.1.7	200	83	13	6.5	95	3
IN.1.8	200	147	13	6.5	160	6


PODNA
REŠETKA
120x120/95

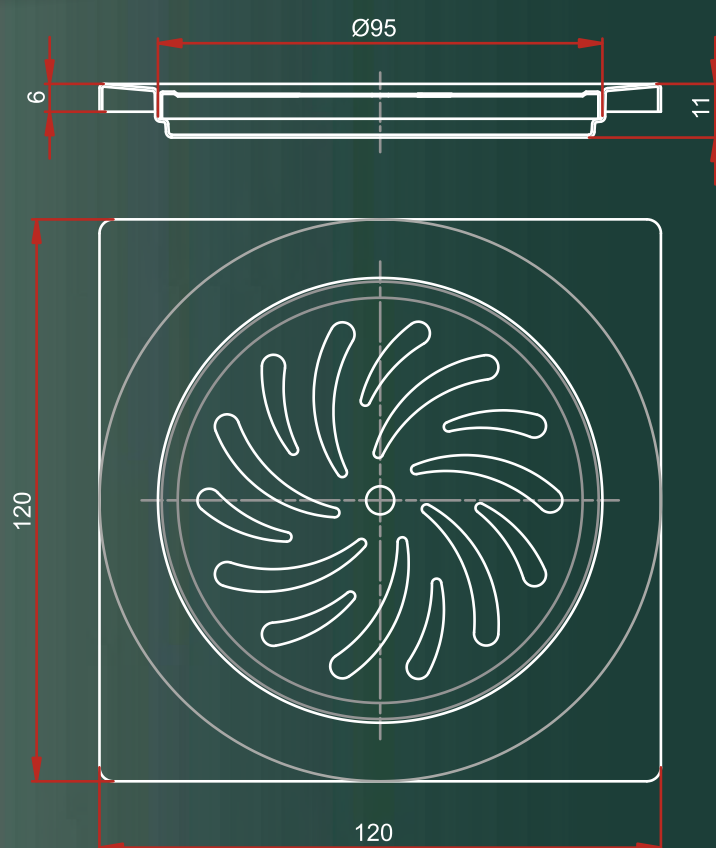

PODNA
REŠETKA,
zaptivna
120x120/95



Podna rešetka 120x120/95 sa mogućnošću zatvaranja otvora

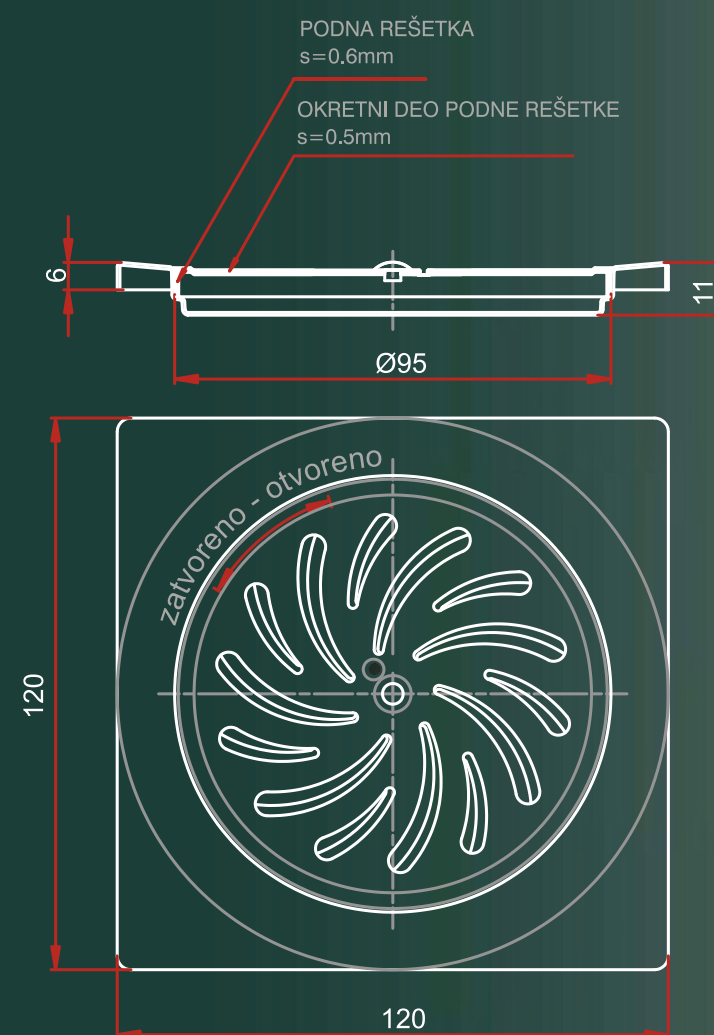


PODNA
REŠETKA,
zaptivna
150x150/130




IN.1.11

Podna rešetka 150x150/130 sa mogućnošću zatvaranja otvora

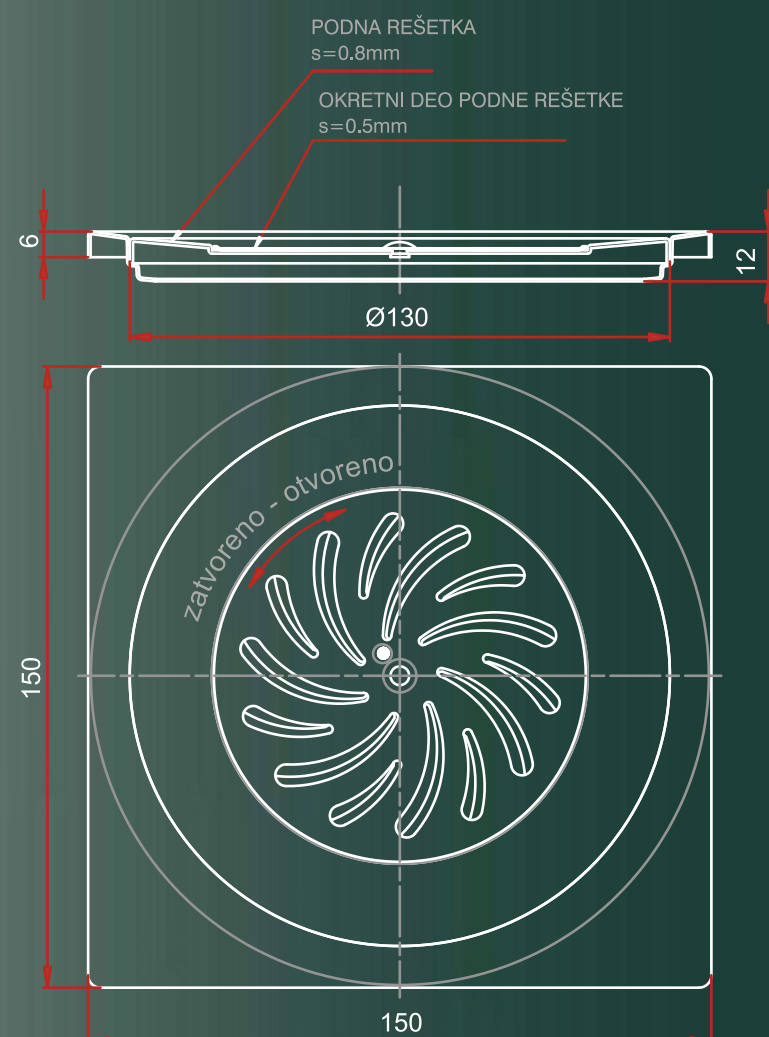


SIFONI

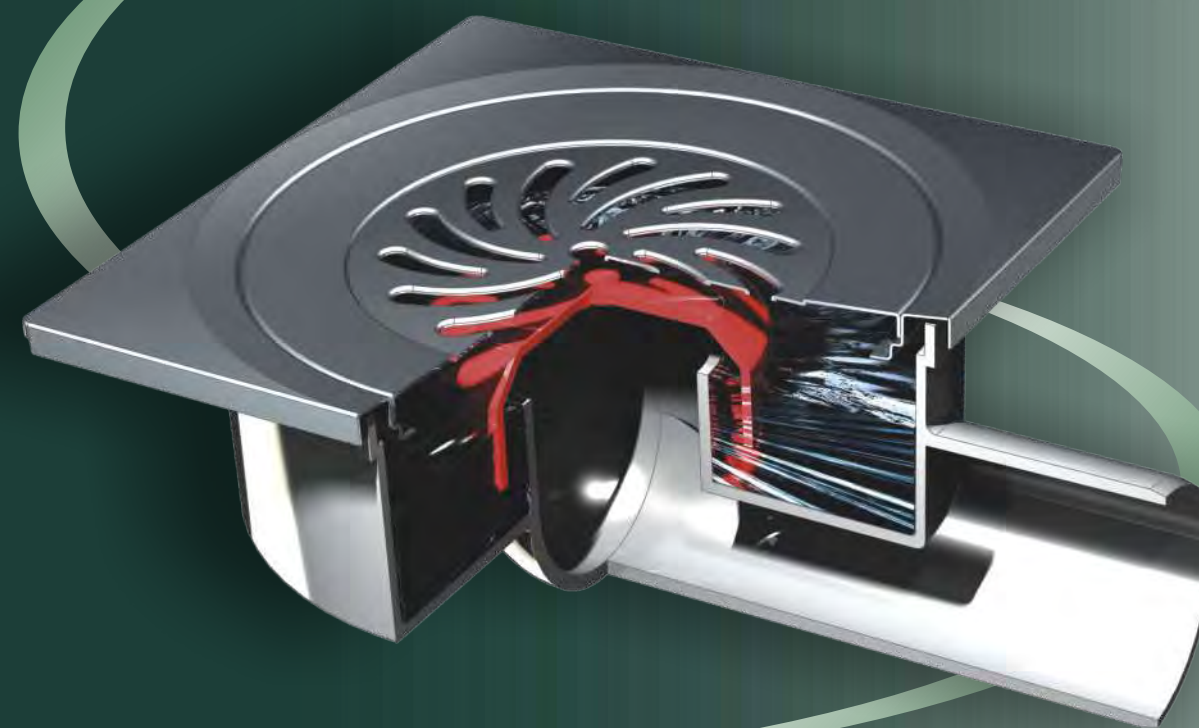

SIFONI

Sifon je, pored rešetke, sastavni deo slivnika i ima osnovnu funkciju da sistemom sifoniranja sprečava prolaz neprijatnih mirisa iz kanalizacionog sistema kao i da zadržava sve krupnije nečistoće u posudi sifona, kako ne bi dospele u kanalizacioni sistem. U posudi sifona se zadržava velika količina tečnosti što onemogućava tzv. isušivanje posude sifona, što bi dovelo do gubitka njegove osnovne funkcije. Proces čišćenja posude je veoma jednostavan. Proizvode se na mašinama za injekciono presovanje plastomera, od polipropilena, a namenjeni su za standardne kanalizacione cevi prečnika Ø50 mm. Sifone iz našeg asortimana možemo podeliti na sifone sa vertikalnim i sifone sa horizontalnim izvodom a odlikuju se mogućnošću ugradnje i u međuspratne ("tanke") podove. Sve podne rešetke iz našeg proizvodnog programa su kompatibilne sa sifonima (izuzev podnih rešetaka IN.1.1 i IN.1.8).

SIFON
S130
sa vertikalnim
izvodom Ø50

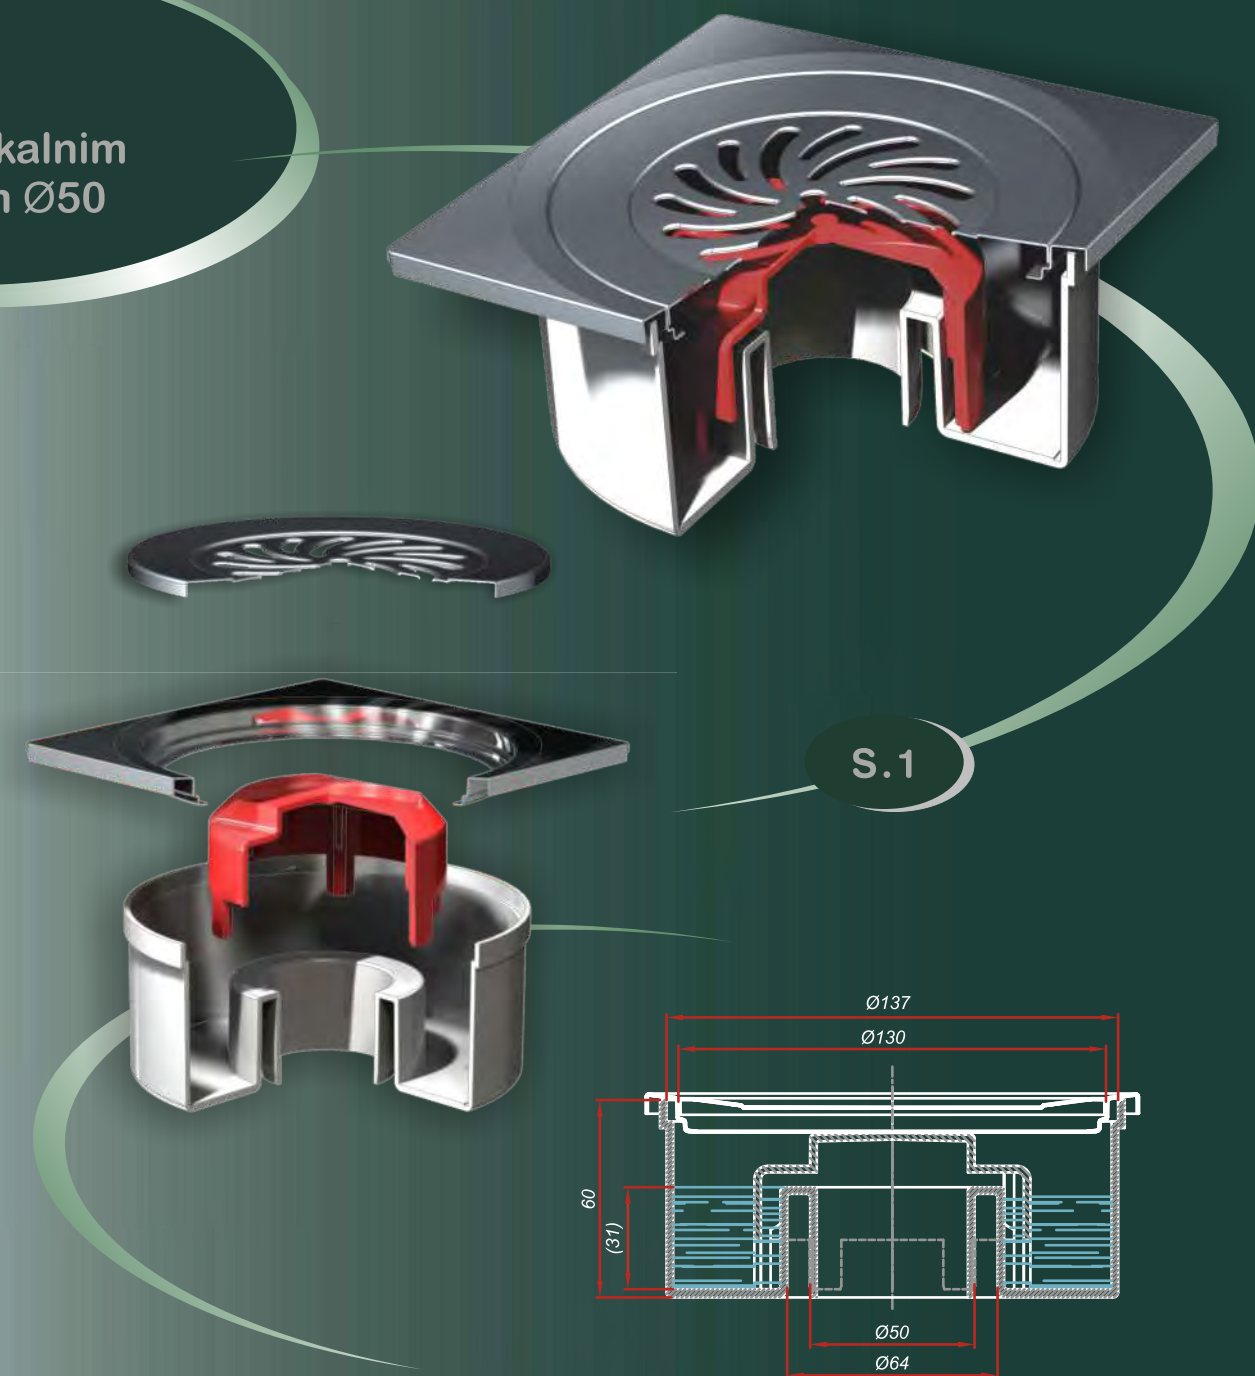

Za podne rešetke

IN. 1.2

IN. 1.3


IN. 1.4

IN. 1.5


IN. 1.6

IN. 1.7

IN. 1.11

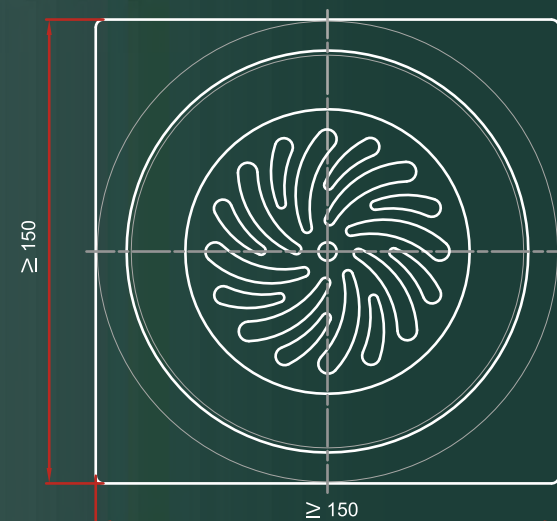

SIFON
S130
sa horizontalnim
izvodom Ø50

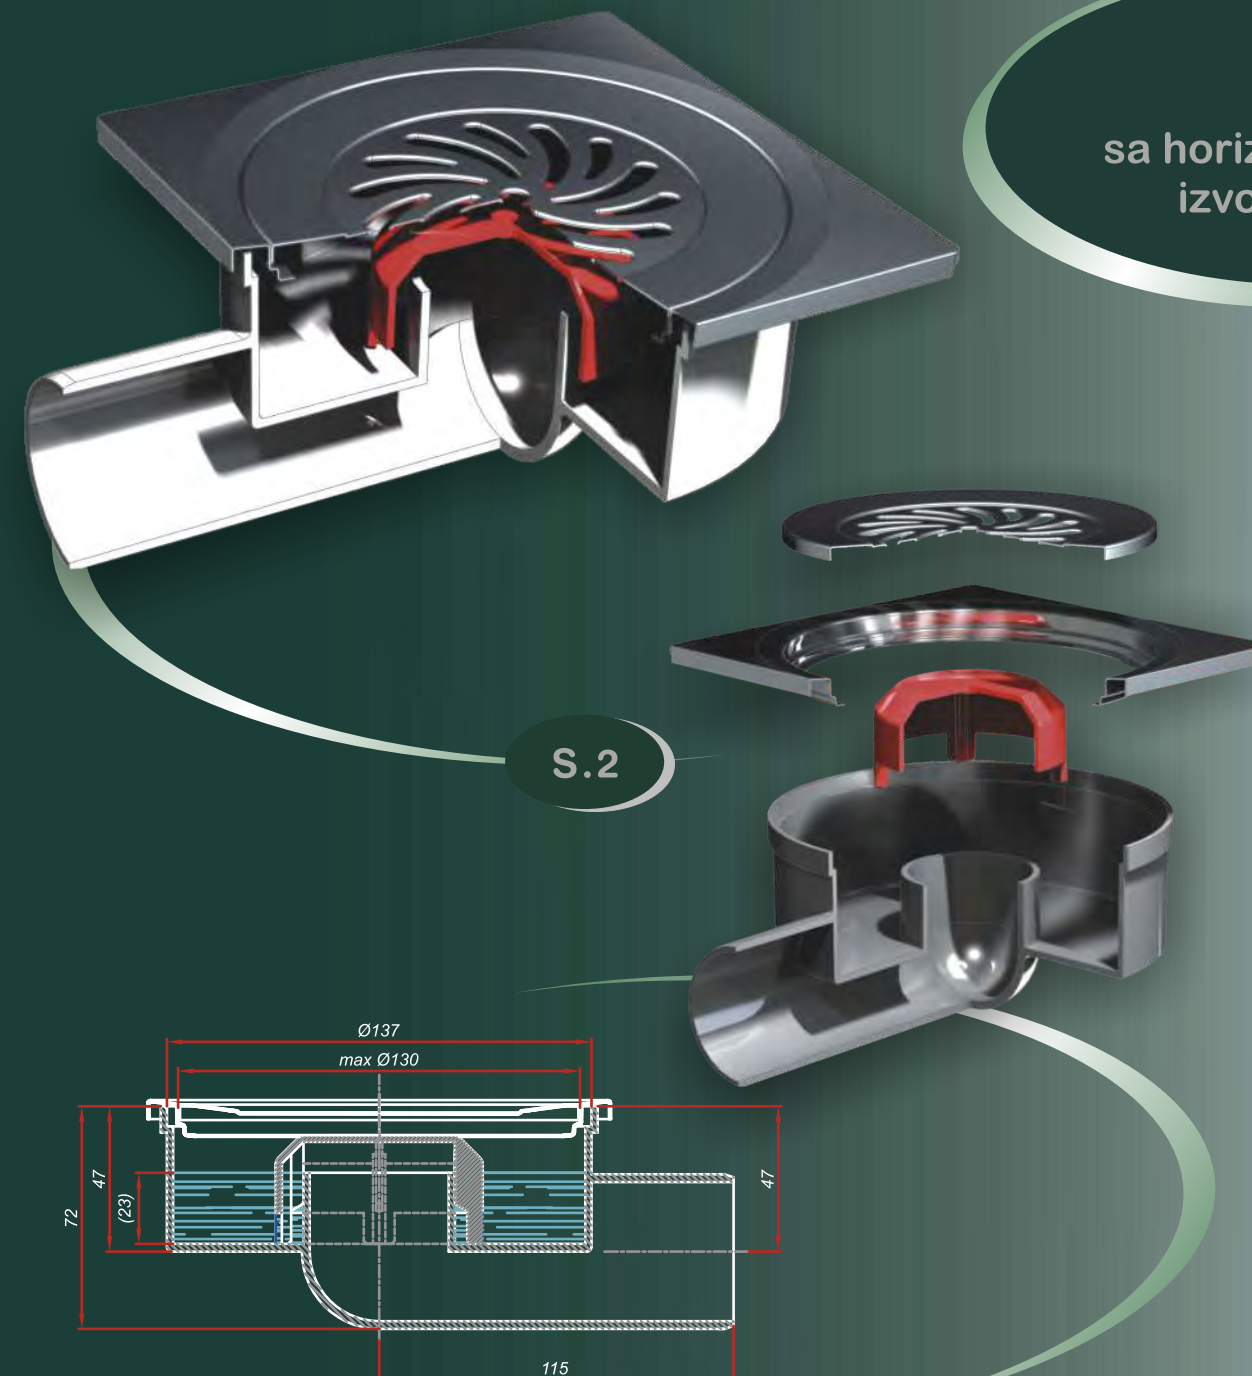

Za podne rešetke

IN. 1.2

IN. 1.3


IN. 1.4

IN. 1.5



IN. 1.6

IN. 1.7



IN. 1.11

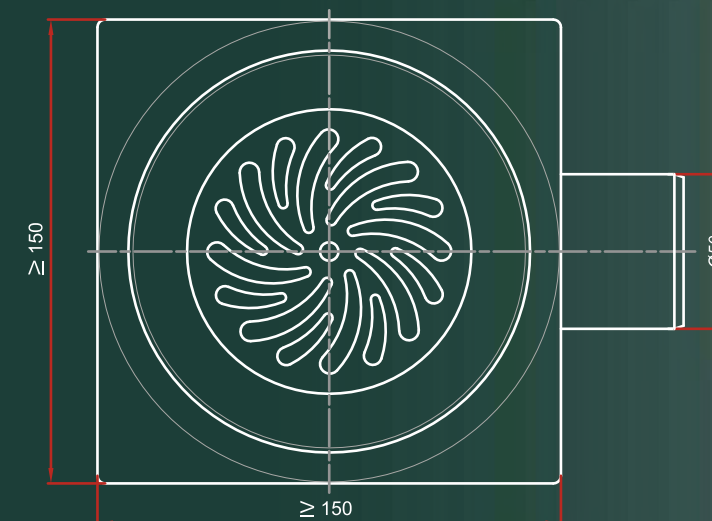

SIFON
S95
sa vertikalnim
izvodom Ø50

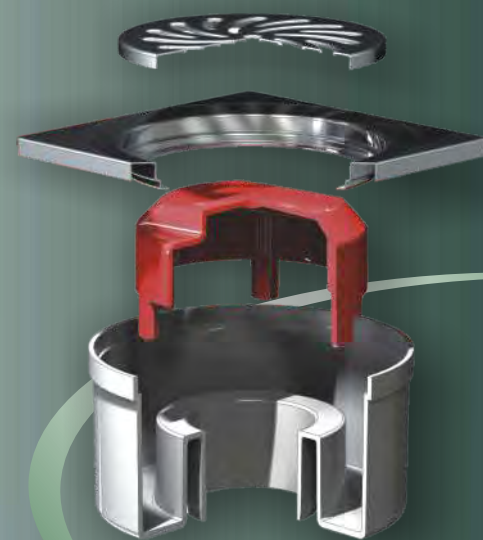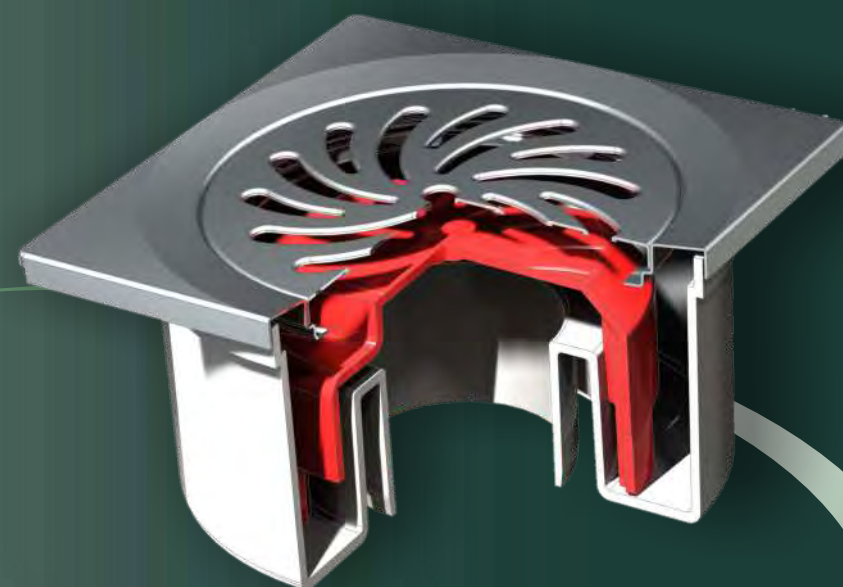



S.3

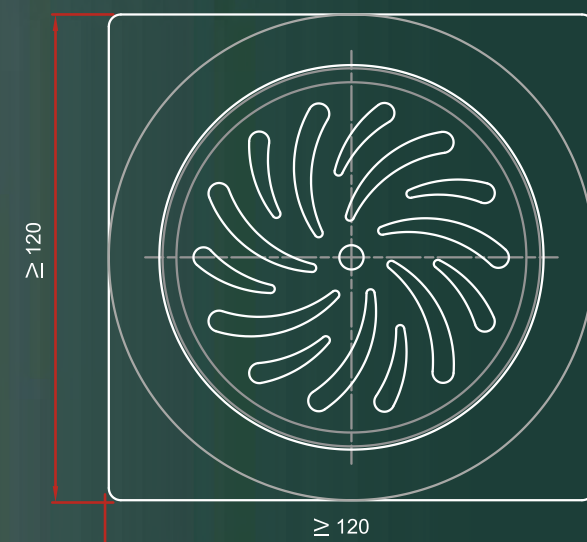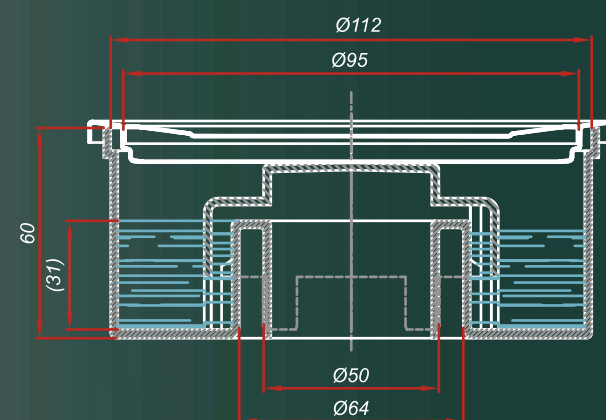



Za podne rešetke

IN. 1.4 IN. 1.7
IN. 1.9 IN. 1.10

SIFON
S95
sa horizontalnim
izvodom Ø50

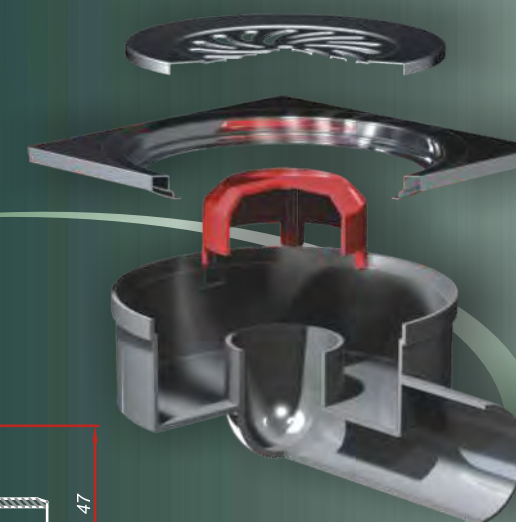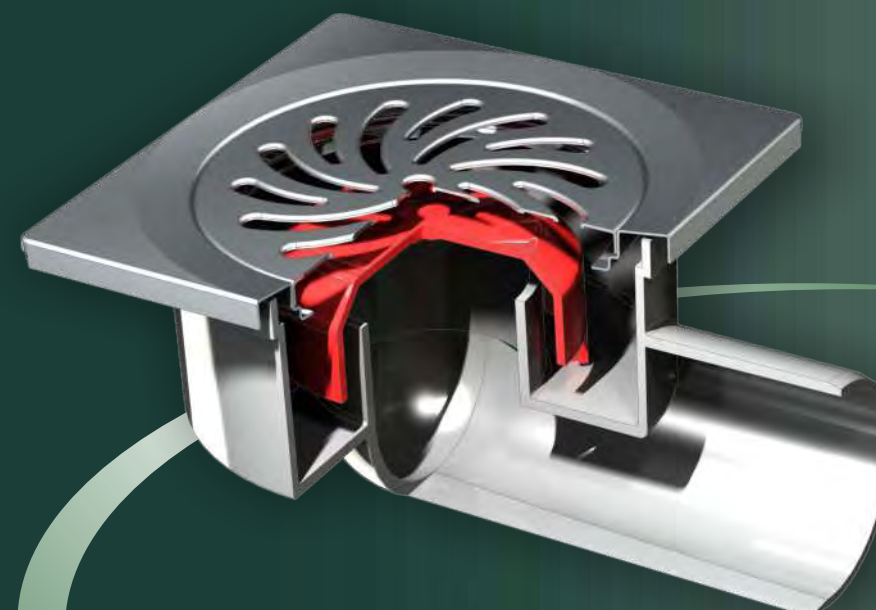

S.4

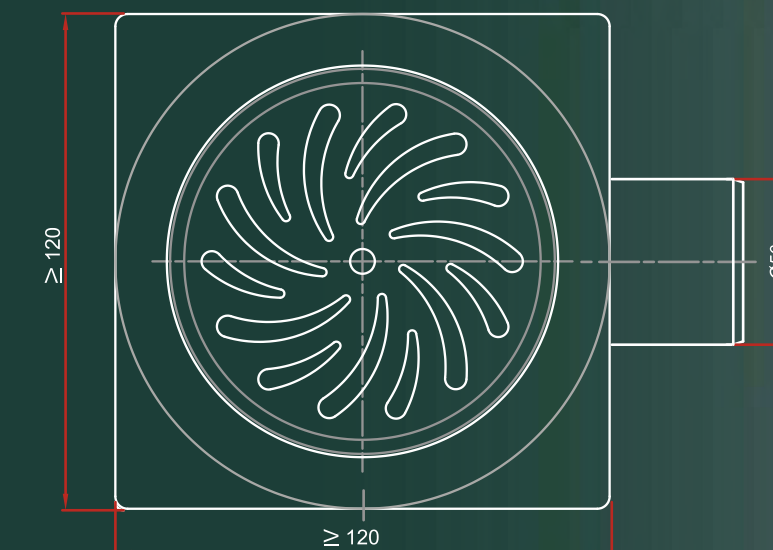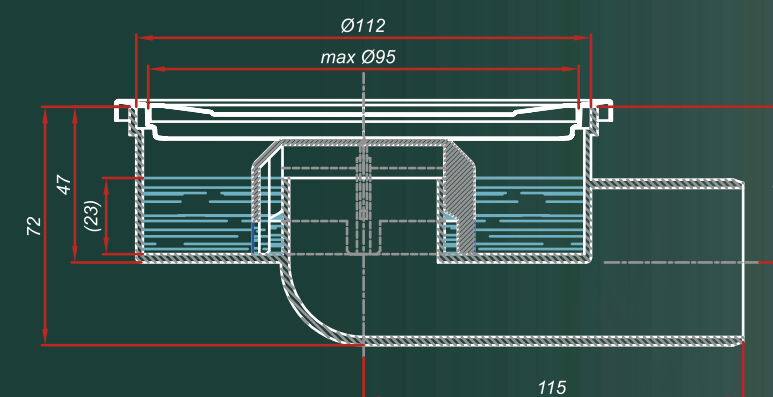

Za podne rešetke

IN. 1.4 IN. 1.7
IN. 1.9 IN. 1.10

VRATANCA ZA KADU

IN.2



antić kosta




Vratanca za kadu se sastoje od rama i poklopca i u potpunosti su izrađena od visoko-kvalitetnog prohromskog lima, koji je otporan na agresivna hemijska sredstva čišćenja.

Konstruktivnim rešenjem je obezbeđena lakoća otvaranja i nameštanja poklopca, a zaptivenost onemogućuje prolaz neprijatnih mirisa u prostoriju.




Proizvodni program obuhvata širok dijapazon mera, prilagođen dimenzijama keramičkih pločica koje se mogu naći na tržištu.

VRATANCA ZA KADU

IN.2.1

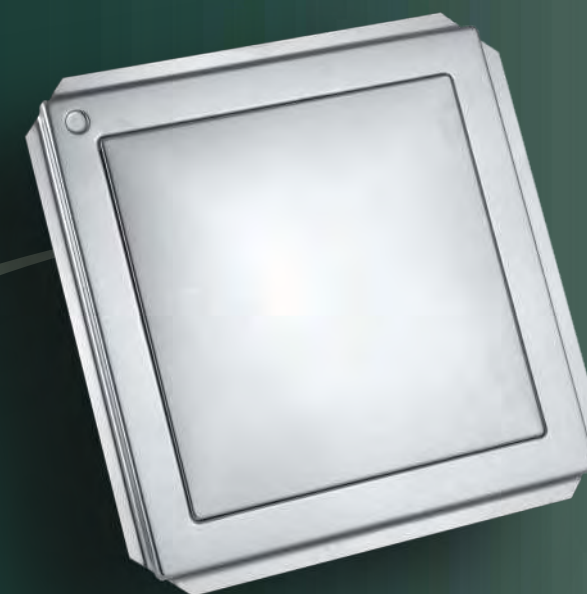

IN.2.2

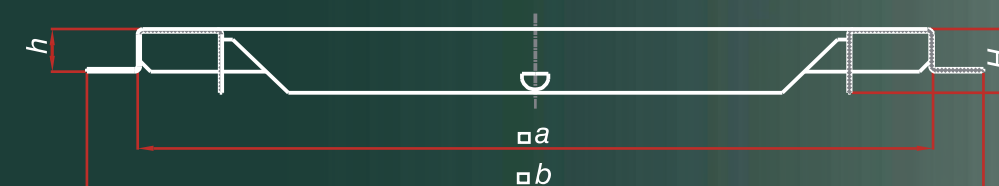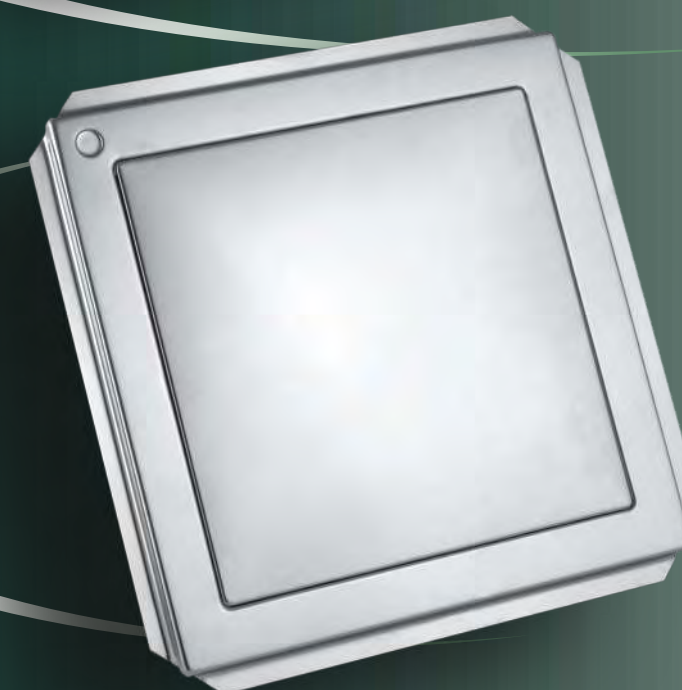


Šifra	Dimenzije (mm)					
	a	b	H	h	a ₁	h ₁
IN.2.1	150	170	11	10	120	6.5
IN.2.2	200	220	12	10	161	5

VRATANCA
ZA KADU

IN.2.4

IN.2.3

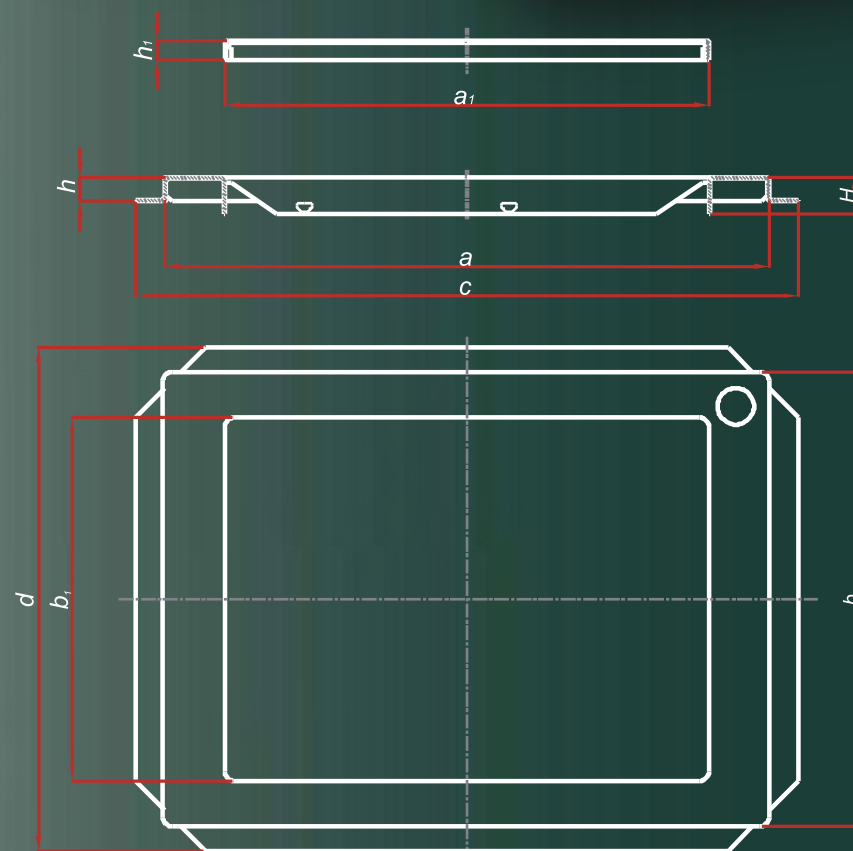

Šifra



Dimenzije (mm)

	a	b	c	d	H	a ₁	b ₁	h ₁	h
IN.2.3	200	150	217	167	11	160	120	6	10
IN.2.4	250	200	265	220	11.5	200	160	6.5	10
IN.2.5	300	200	321	221	16	230	130	6	10

VRATANCA
ZA KADU

IN.2.5

IN.2.6

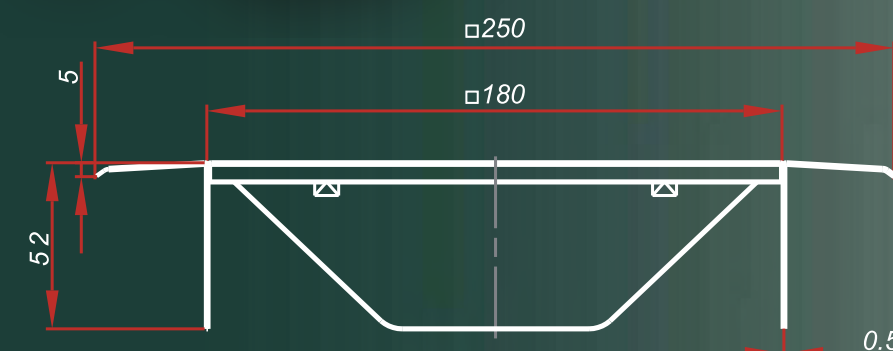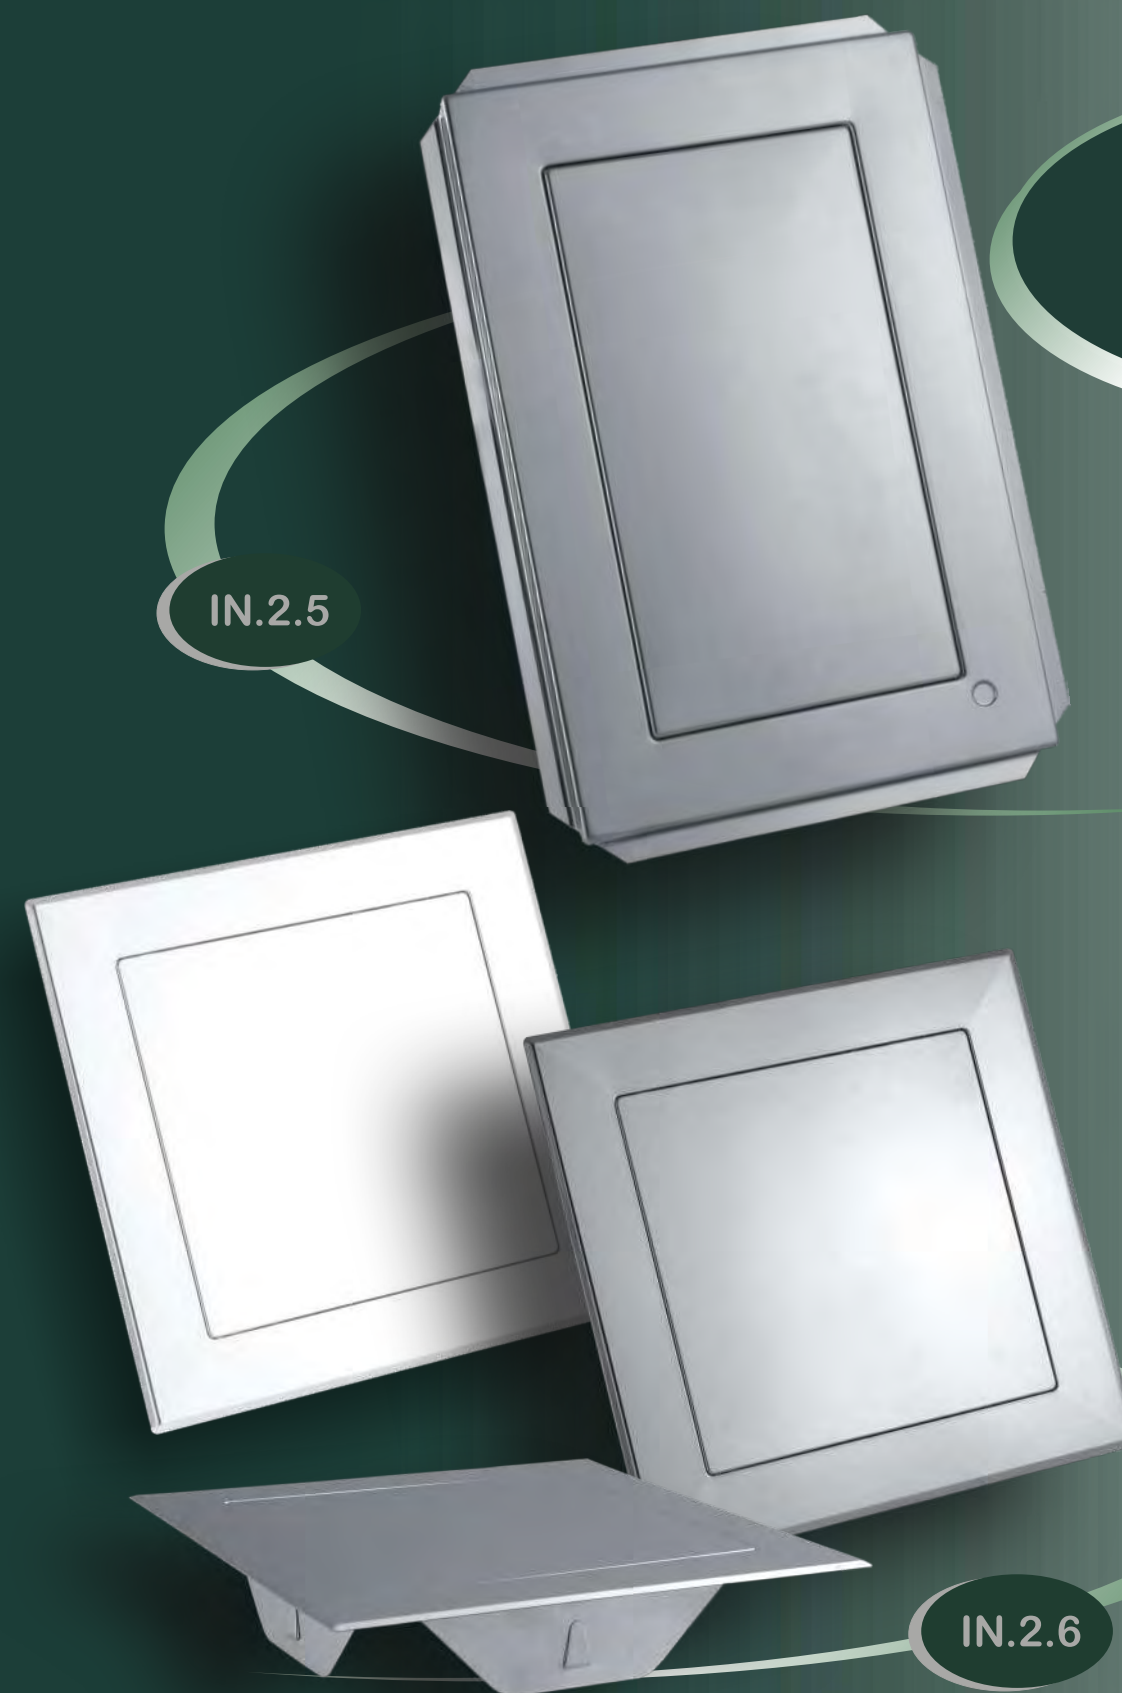

VENTILACIONE
REŠETKE,
PROHROMSKE

IN.3



antić kosta





Prohromske ventilacione rešetke se koriste za provetravanje prostorija kroz otvore na zidovima.

Izrađuju se od najkvalitetnijeg prohromskog lima, što rešetki daju dobru otpornost prema koroziji i nagrizajućim sredinama.

Sistem okretne/klizne rešetke omogućava jednostavno podešavanje protoka vazduha. Oblikom i veličinom zadovoljavaju najrazličitije zahteve tržišta.

KLIZNA
REŠETKA
125x215

IN.3.1

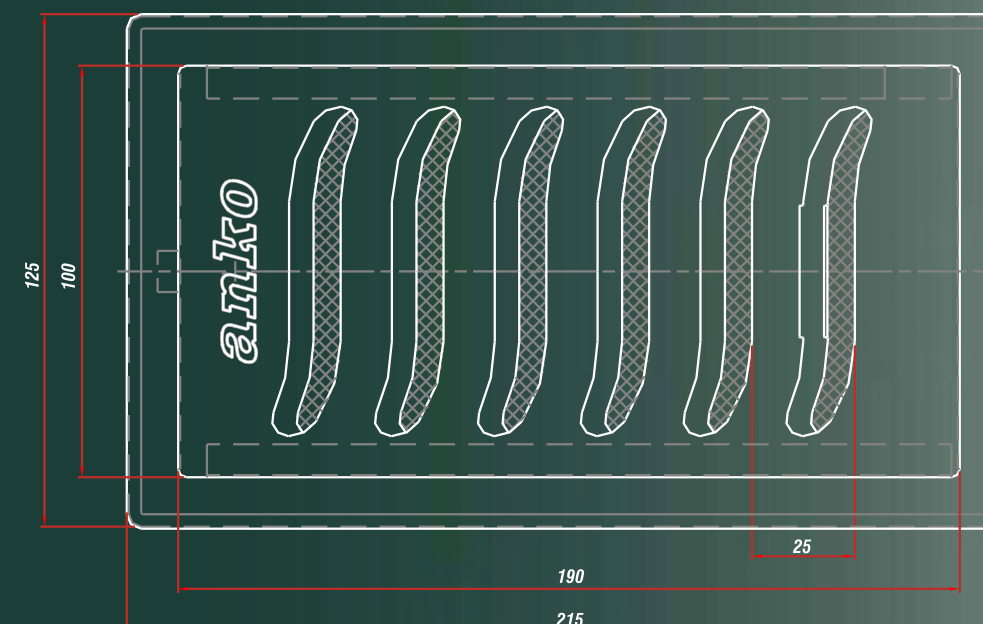
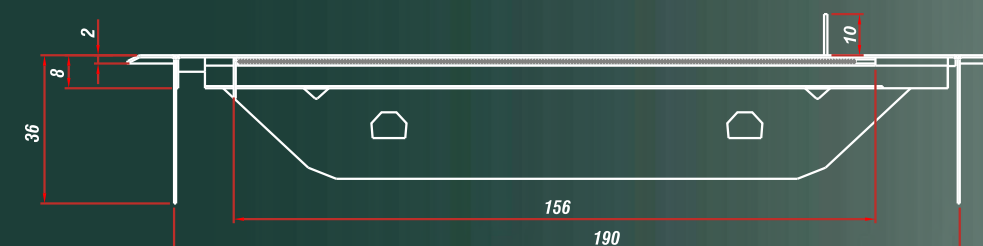


VENTILACIONE REŠETKE, PROHROMSKE


VENTILACIONA
REŠETKA
KRUŽNA
150x150




IN.3.2

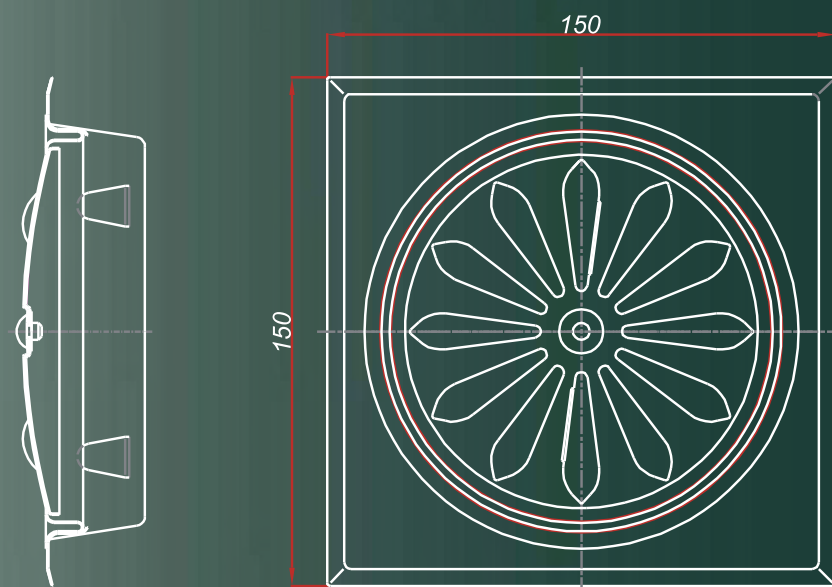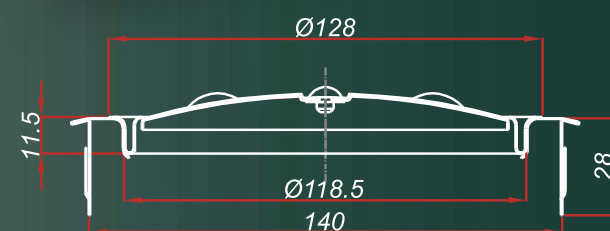

VENTILACIONA
REŠETKA
KVADRATNA
150x150

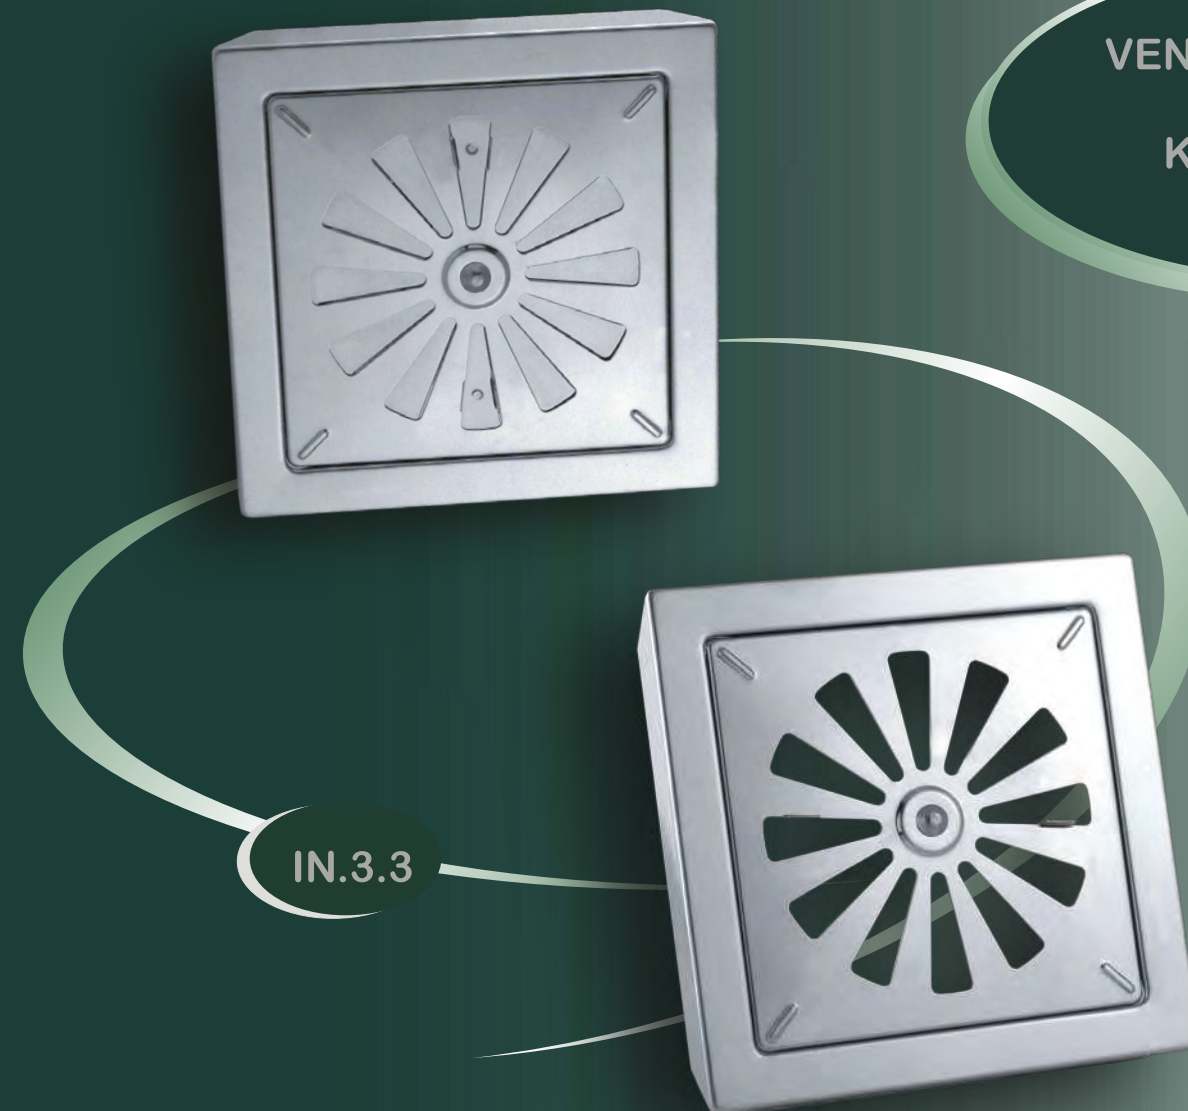


IN.3.3

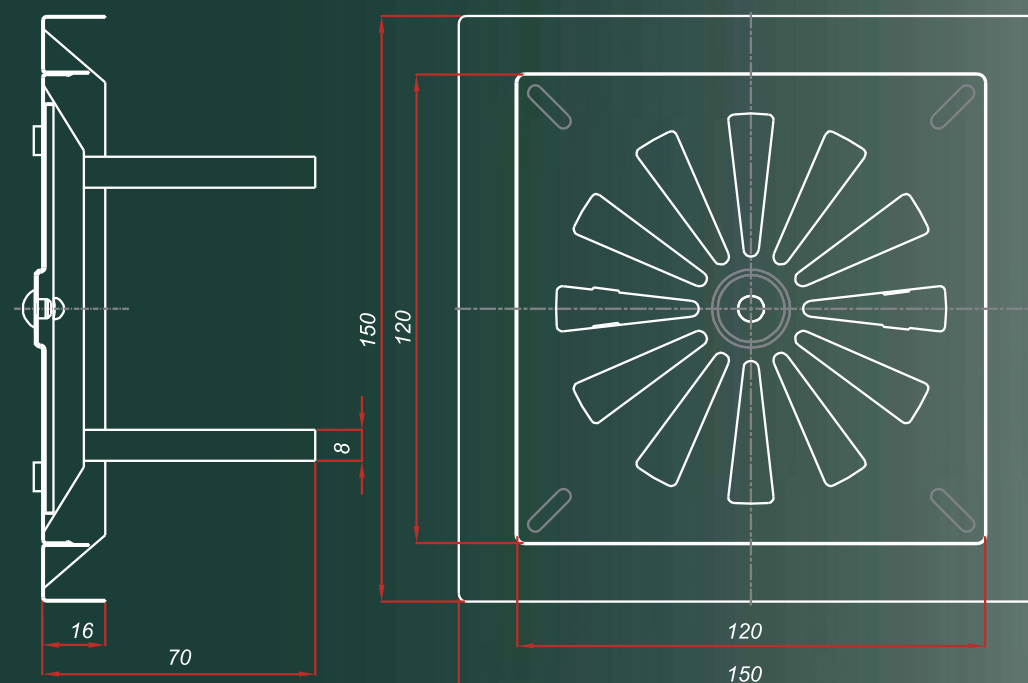


VENTILACIONA
REŠETKA
DUAL, KRUŽNA
150x290

IN.3.4

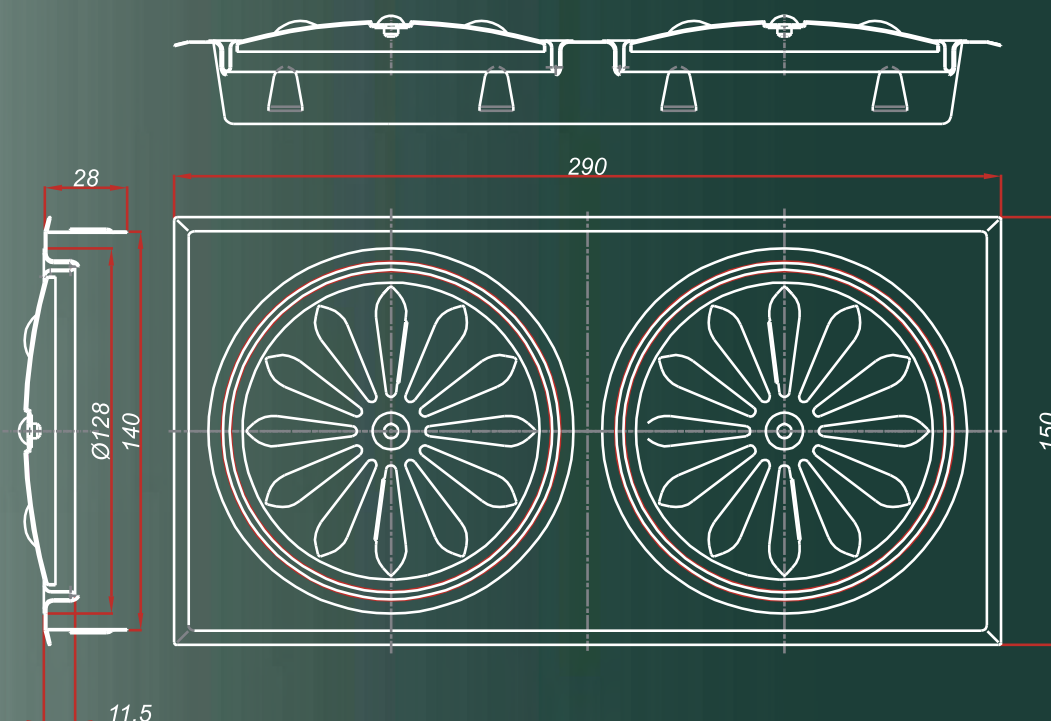


VENTILACIONA
REŠETKA,
PRAVOUGAONA
130x240

IN.3.5

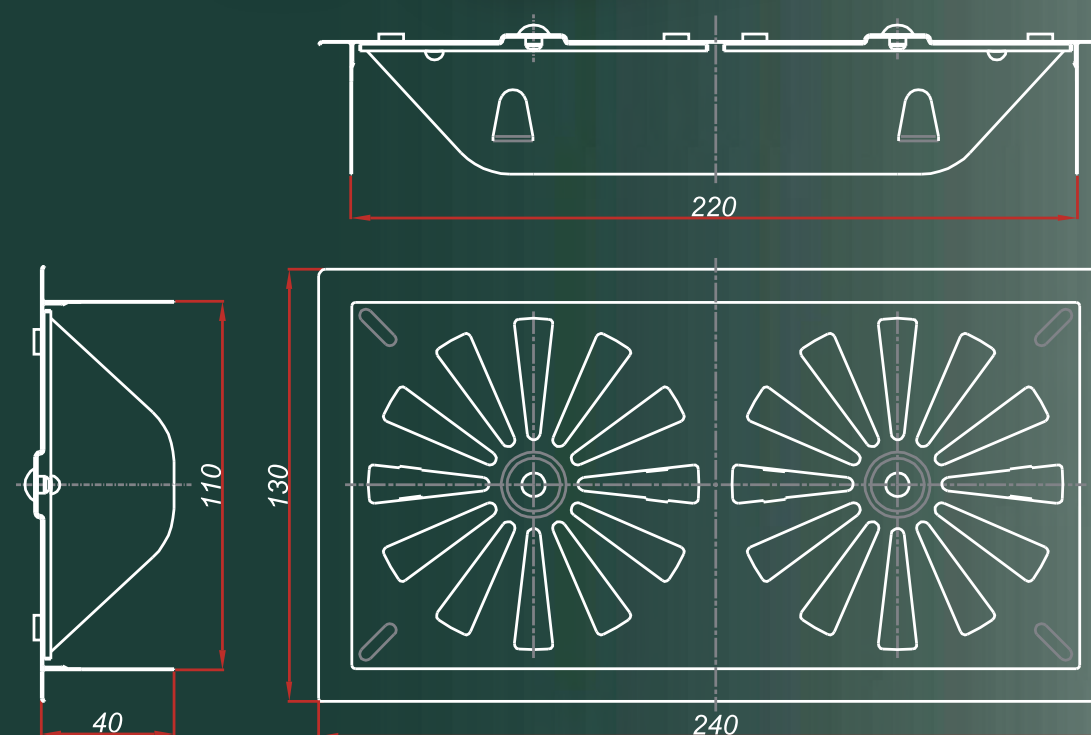





antić kosta

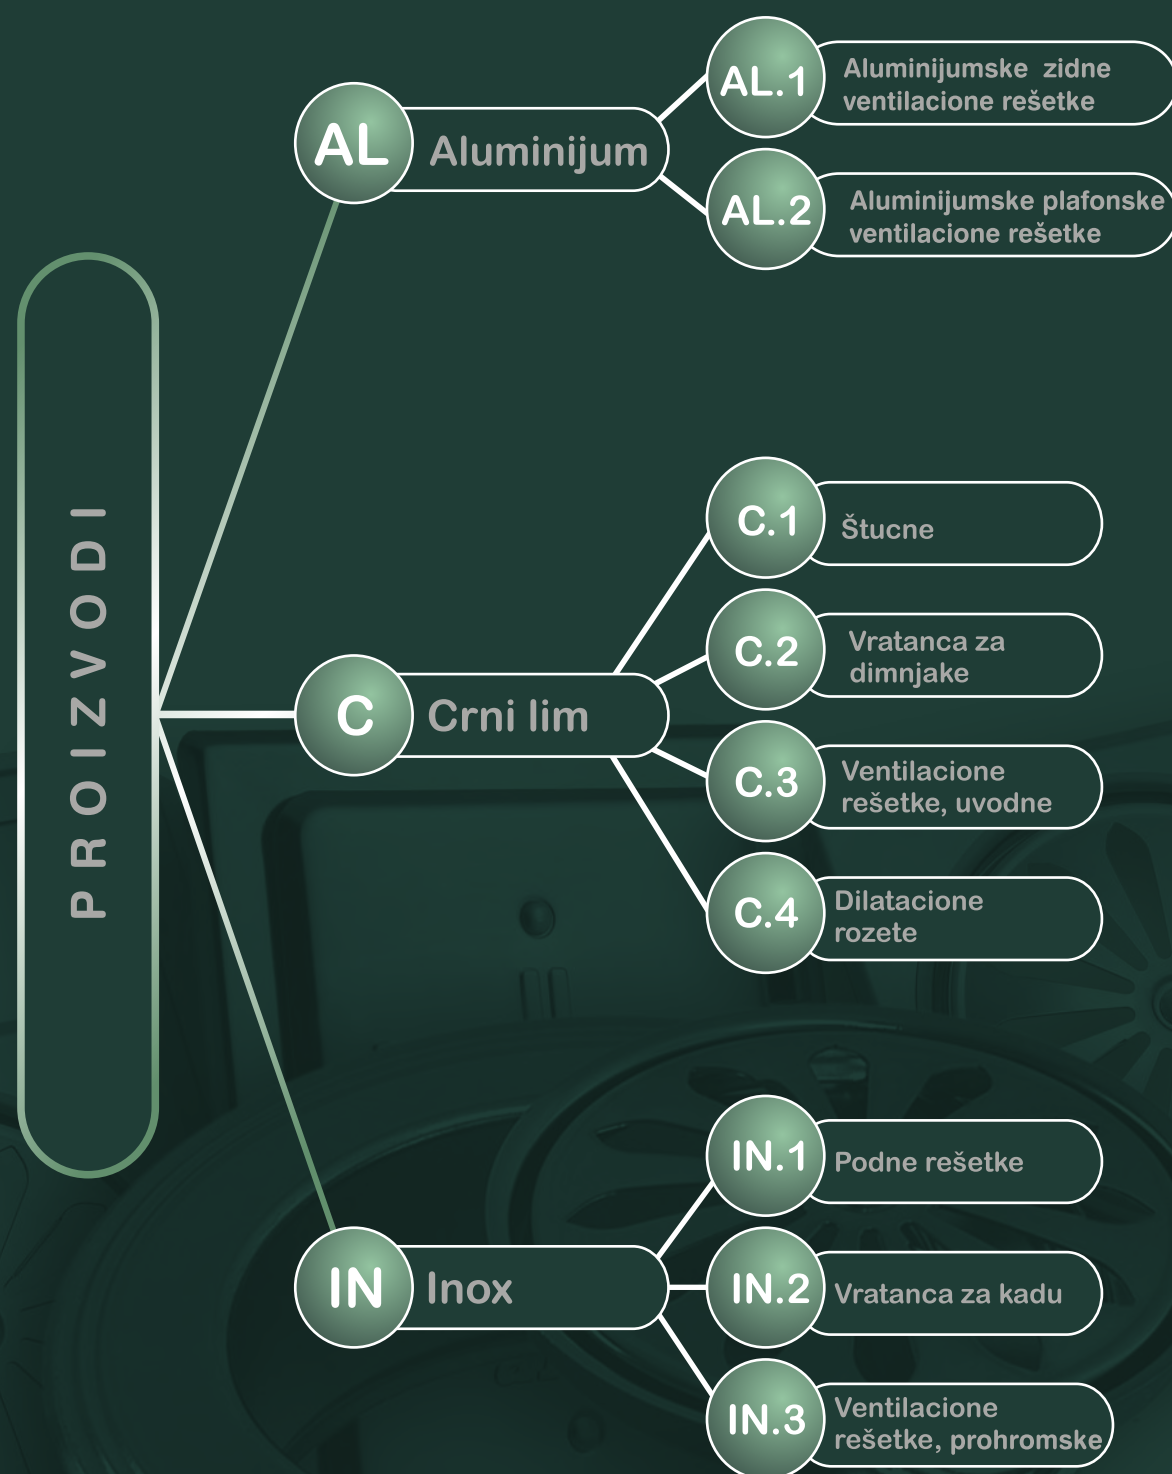

Materijali:
 AL - aluminijum
 C - ugljenični čelik
 IN - prohrom (inox)

Površinska zaštita:
 cink - pocinkovano
 plast - plastificirano

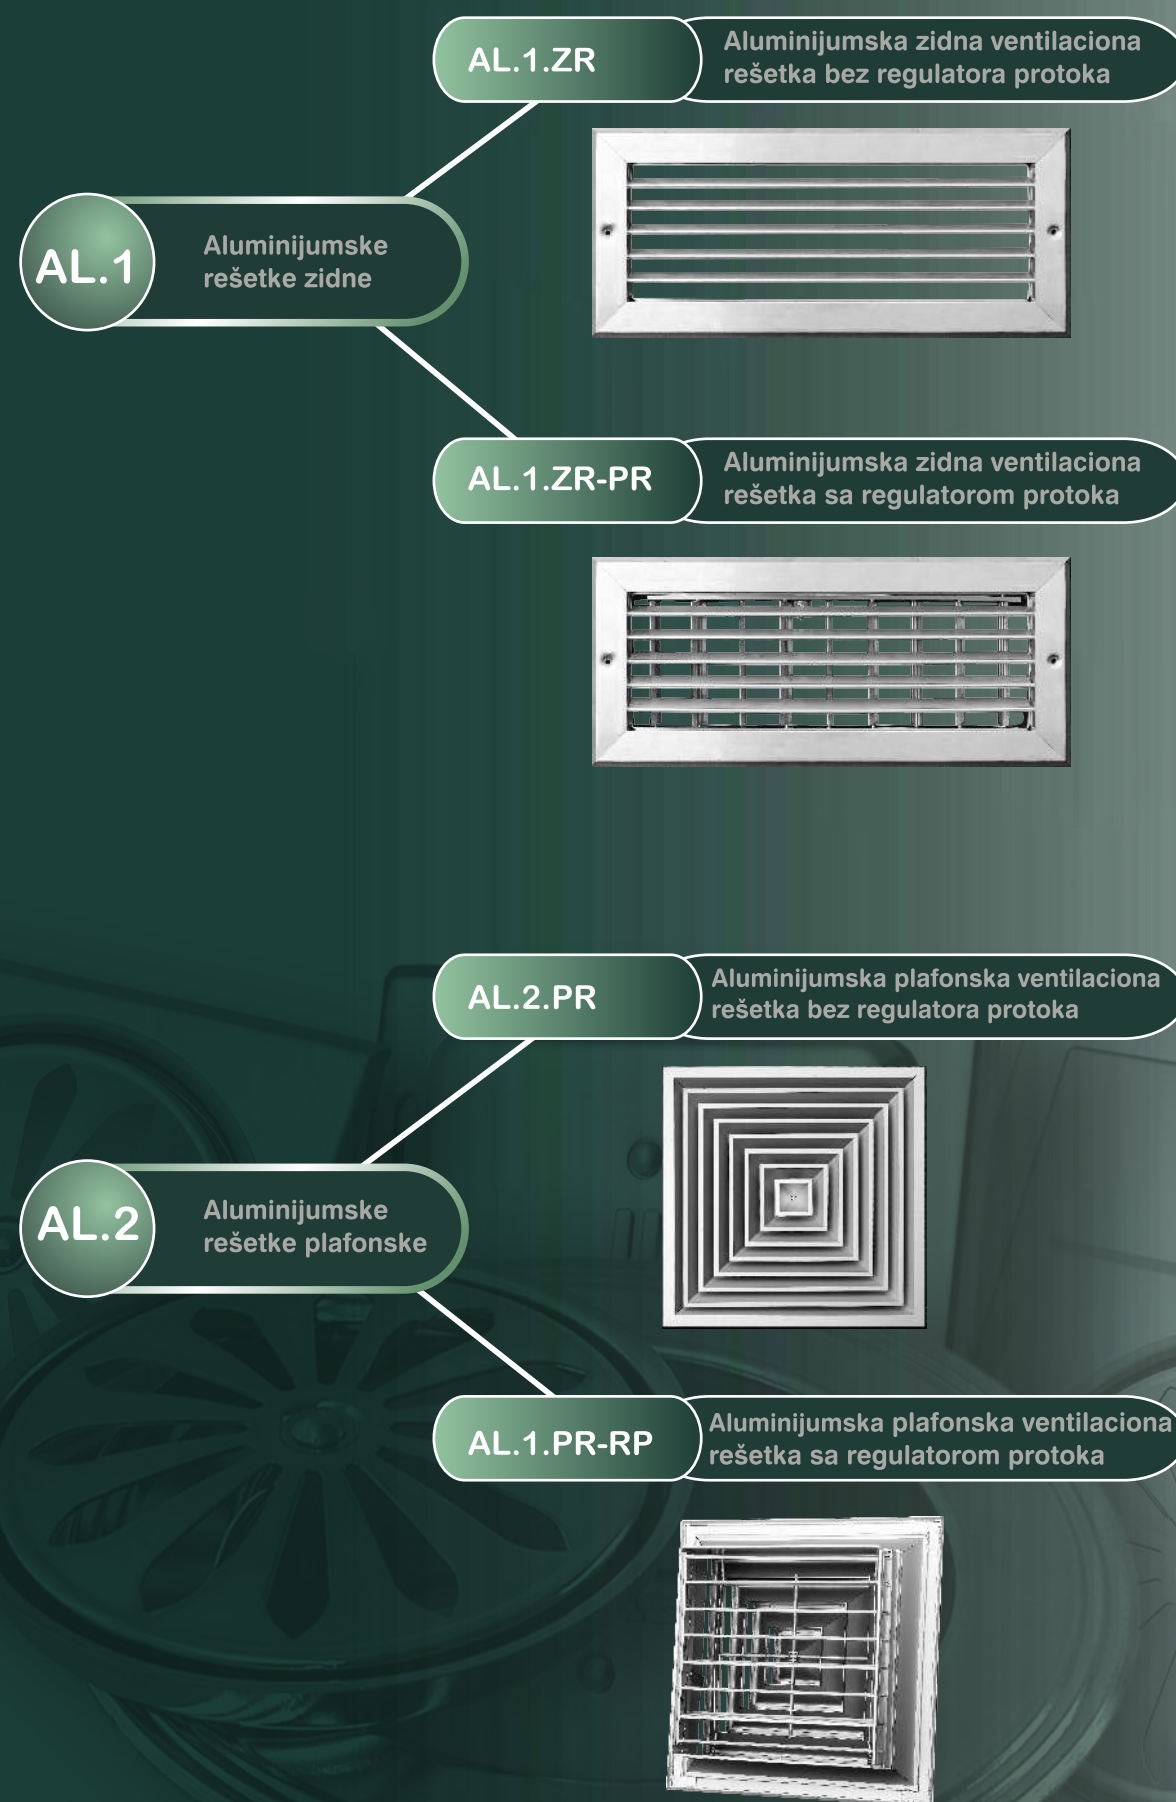

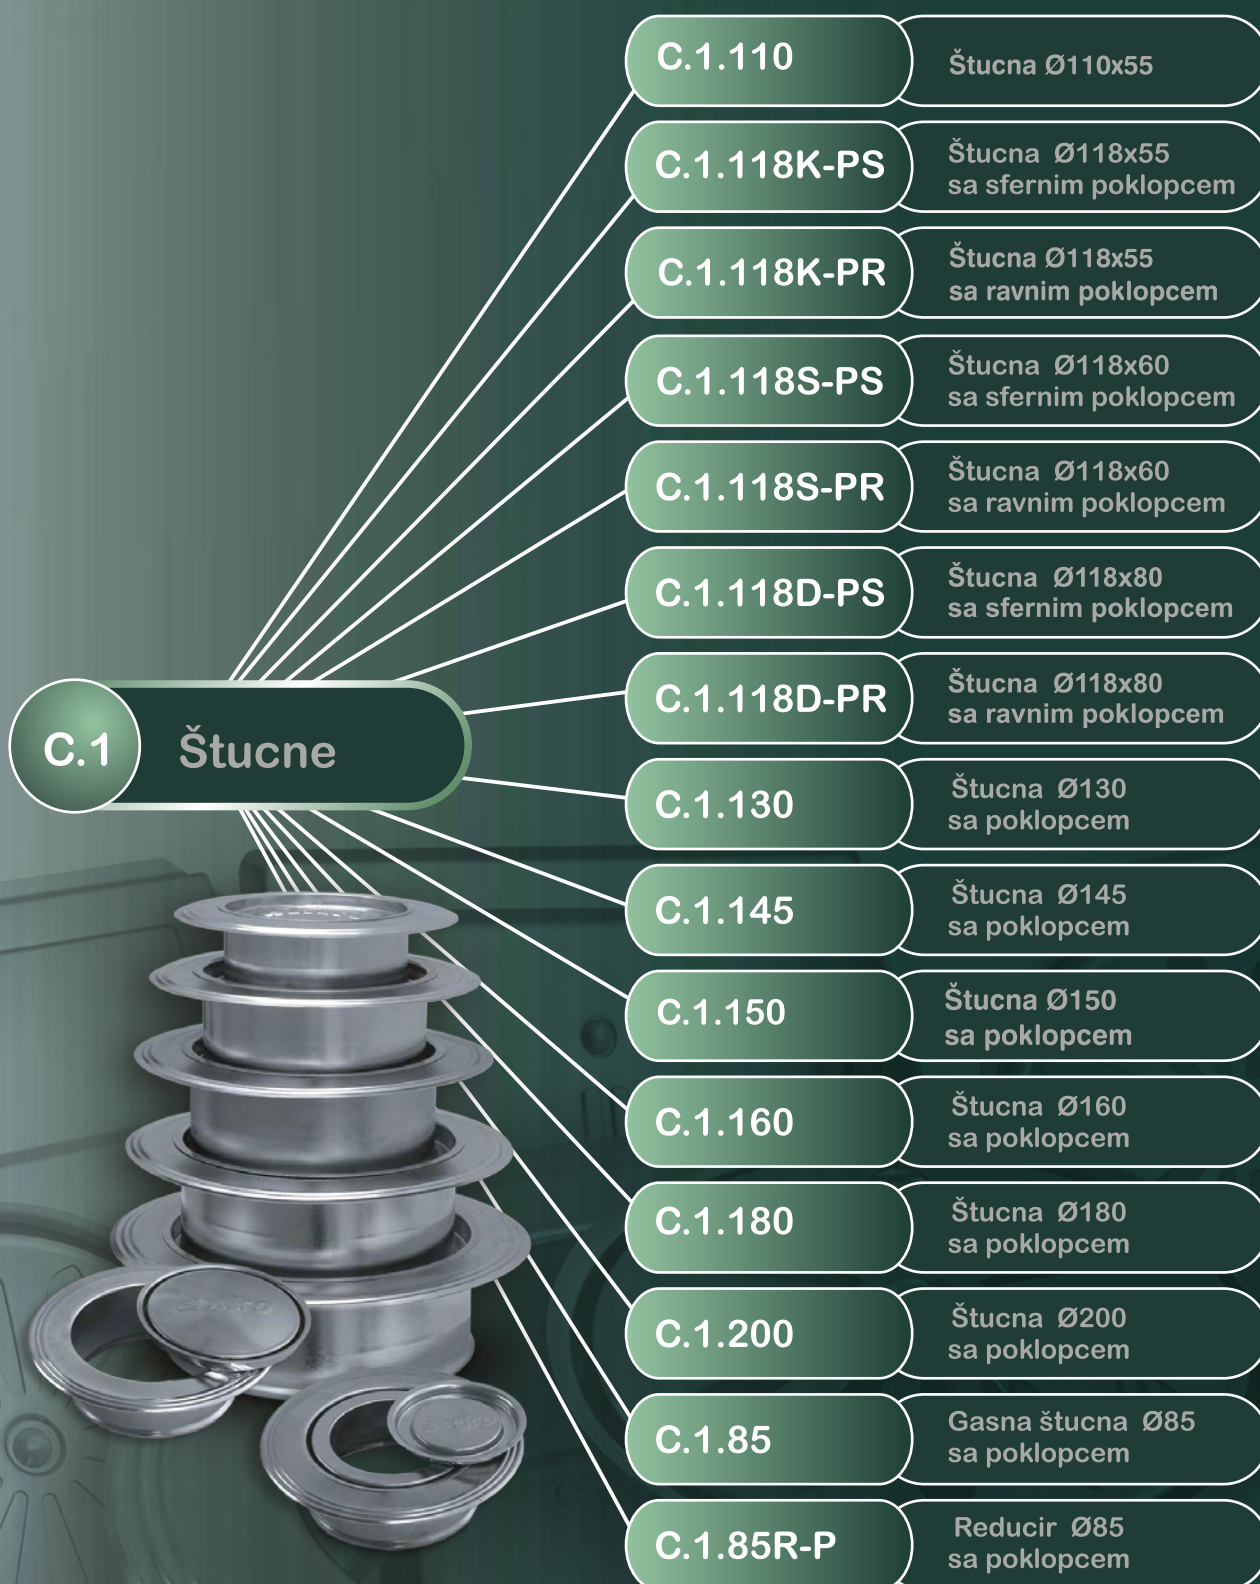


C.3 Ventilacione rešetke, uvodne

- C.3.1** Ventilaciona štucna Ø118x55-ak
- C.3.2** Ventilaciona štucna Ø118x60-ak
- C.3.3** Ventilaciona štucna Ø118x80-ak
- C.3.4** Ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/100
- C.3.5** Ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/110
- C.3.6** Ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/125
- C.3.7** Ventilaciona rešetka sa usmerivačem 150x150
- C.3.8** Gravitaciona ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/Ø100
- C.3.9** Gravitaciona ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/Ø110
- C.3.10** Gravitaciona ventilaciona rešetka sa uvodnikom 150x150/Ø125
- C.3.11** Gravitaciona ventilaciona rešetka sa usmerivačem 150x150
- C.3.12** Gravitaciona ventilaciona rešetka 200x200
- C.3.13** Ventilaciona štucna Ø118x55
- C.3.14** Ventilaciona štucna Ø118x60
- C.3.15** Ventilaciona štucna Ø118x80
- C.3.16** Klizna rešetka 125x215



C.4 Dilataciona rozeta



- C.4.1** Dilataciona rozeta 350x350/200
- C.4.2** Dilataciona rozeta 304x304/160

IN.1 Podne rešetke

- IN.1.1** Podna rešetka, spiralna 100 x 100 /90
- IN.1.2** Podna rešetka, spiralna 150 x 150 /130
- IN.1.3** Podna rešetka, trapezna 150 x 150 /130
- IN.1.4** Podna rešetka, trapezna 150 x 150 /95
- IN.1.5** Podna rešetka, spiralna 200 x 200 /130
- IN.1.6** Podna rešetka, trapezna 200 x 200 /130
- IN.1.7** Podna rešetka, trapezna 200 x 200 /95
- IN.1.8** Podna rešetka, spiralna 200 x 200 /160
- IN.1.9** Podna rešetka 120x120/95
- IN.1.10** Podna rešetka 120x120/95, zaptivna
- IN.1.11** Podna rešetka 150x150/130, zaptivna



IN.2

Vratanca za kadu



IN.2.1 Vratanca za kadu 150x150

IN.2.2 Vratanca za kadu 200x200

IN.2.3 Vratanca za kadu 150x200

IN.2.4 Vratanca za kadu 200x250

IN.2.5 Vratanca za kadu 200x300

IN.2.6 Vratanca za kadu 250x250

IN.3

Ventilacione rešetke, prohromske



IN.3.1 Klizna rešetka 125x215

IN.3.2 Ventilaciona rešetka, kružna 150x150

IN.3.3 Ventilaciona rešetka, kvadratna 150x150

IN.3.4 Ventilaciona rešetka, dual, kružna 150x290

IN.3.5 Ventilaciona rešetka, pravougaona 130x240

IN.3.7 Gravitaciona rešetka 150x150/100

IN.3.8 Gravitaciona rešetka 150x150/110

IN.3.9 Gravitaciona rešetka 150x150/125

IN.3.10 Gravitaciona rešetka sa usmerivačem 150x150

IN.3.11 Gravitaciona rešetka 150x150/100

IN.3.12 Gravitaciona rešetka 150x150/110

IN.3.13 Gravitaciona rešetka 150x150/125

IN.3.14 Gravitaciona rešetka sa usmerivačem 150x150

prohromska rešetka +
plastificirani uvodnik

prohromska rešetka +
cinkovani uvodnik



antić kosta

Od 2007.godine, Preduzeće „Antić Kosta“ d.o.o. posluje u sistemu kvaliteta ISO 9001:2008, a kontrolu dokumentacije vrši sertifikaciona kuća „Quality Austria“.

Da bi omogućili plasman proizvoda i zadovoljili zahteve tržišta Evropske Unije, urađena je dokumentacija o usaglašenosti proizvoda prema Evropskoj građevinskoj direktivi „EN 89/106“ - **CE markiranje**.



CERTIFICATE

IQNet and Quality Austria
hereby certify that the organization
ANTIC KOSTA d.o.o.
Serbia -37212 Stalac, V.J. 66
for following field of activities
**Manufacturing of metal products
for civil engineering**
EAC: 17.2
has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2010-06-24
Validity date: 2013-06-25
Quality Austria certified since: 2007-06-26
Registration Number: AT-06086/0

Signatures removed for security reasons

IQNet Michael Drechsel President of IQNet
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria
qualityaustria
Succeed with Quality

IQNet Partners*:
AFNOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico ANCE Portugal CISO Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspira Certification Finland
IRAM Argentina JQA Japan KQF Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIF Serbia SIQ Slovenia SIRM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISO, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICATE

Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd. awards this Quality Austria Certificate to the following organisation(s):



ANTIC KOSTA d.o.o.
Serbia -37212 Stalac, V.J. 66

Manufacturing of metal products
for civil engineering

The validity of the Quality Austria Certificate will be
maintained via annual surveillance audits and one
renewal audit after three years.

This Quality Austria Certificate confirms the application
and further development of an effective

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
complying with the requirements of standard
ISO 9001:2008

Registration No.: 06086/0
Date of initial issue: 26 June 2007
Valid until: 25 June 2013

Vienna, 24 June 2010

Quality Austria Training,
Certification and Evaluation Ltd.

Signatures removed for security reasons

Konrad Scheiber General Manager
Ing. Wolfgang Leitner
Specialist representative





antić kosta

Preduzeće za proizvodnju, usluge, i promet d.o.o.
EXPORT-IMPORT

37212 STALAĆ, ulica V.J. 66
tel./fax: +381 (37) 806-144, 806-488, 806-489
e-mail: ankostalac@ptt.rs
www.antic-kosta.com





antić kosta



**Preduzeće za proizvodnju, usluge, i promet d.o.o.
EXPORT-IMPORT**

**37212 STALAC, ulica V.J. 66
tel./fax: +381 (37) 806-144, 806-488, 806-489
e-mail: ankostalac@ptt.rs
www.antic-kosta.com**